

DIRECTOIRE

Candélabres Directoire

Candélabres en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Disponible en 4 hauteurs.

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

2.76 m, 2.85 m et 3.19 m et 3.78 m.

Fixations du luminaire :

Ø 60 mm, Ø27 pdg ou 34 pdg.

Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Passer les câbles d'alimentation et pilotage du luminaire dans le fut (réhausse, crapaudine...).


Fixer la borne 4 au sol.

Fixer le luminaire sur le tube crapaudine 8 ou la crapaudine 12.

Assembler progressivement les pièces constitutives du candélabre, la crapaudine et le luminaire sur la borne 4.

Livraison :

Eléments livrés en kit : borne, fut, réhausse (option), crapaudine, ensemble scellements.

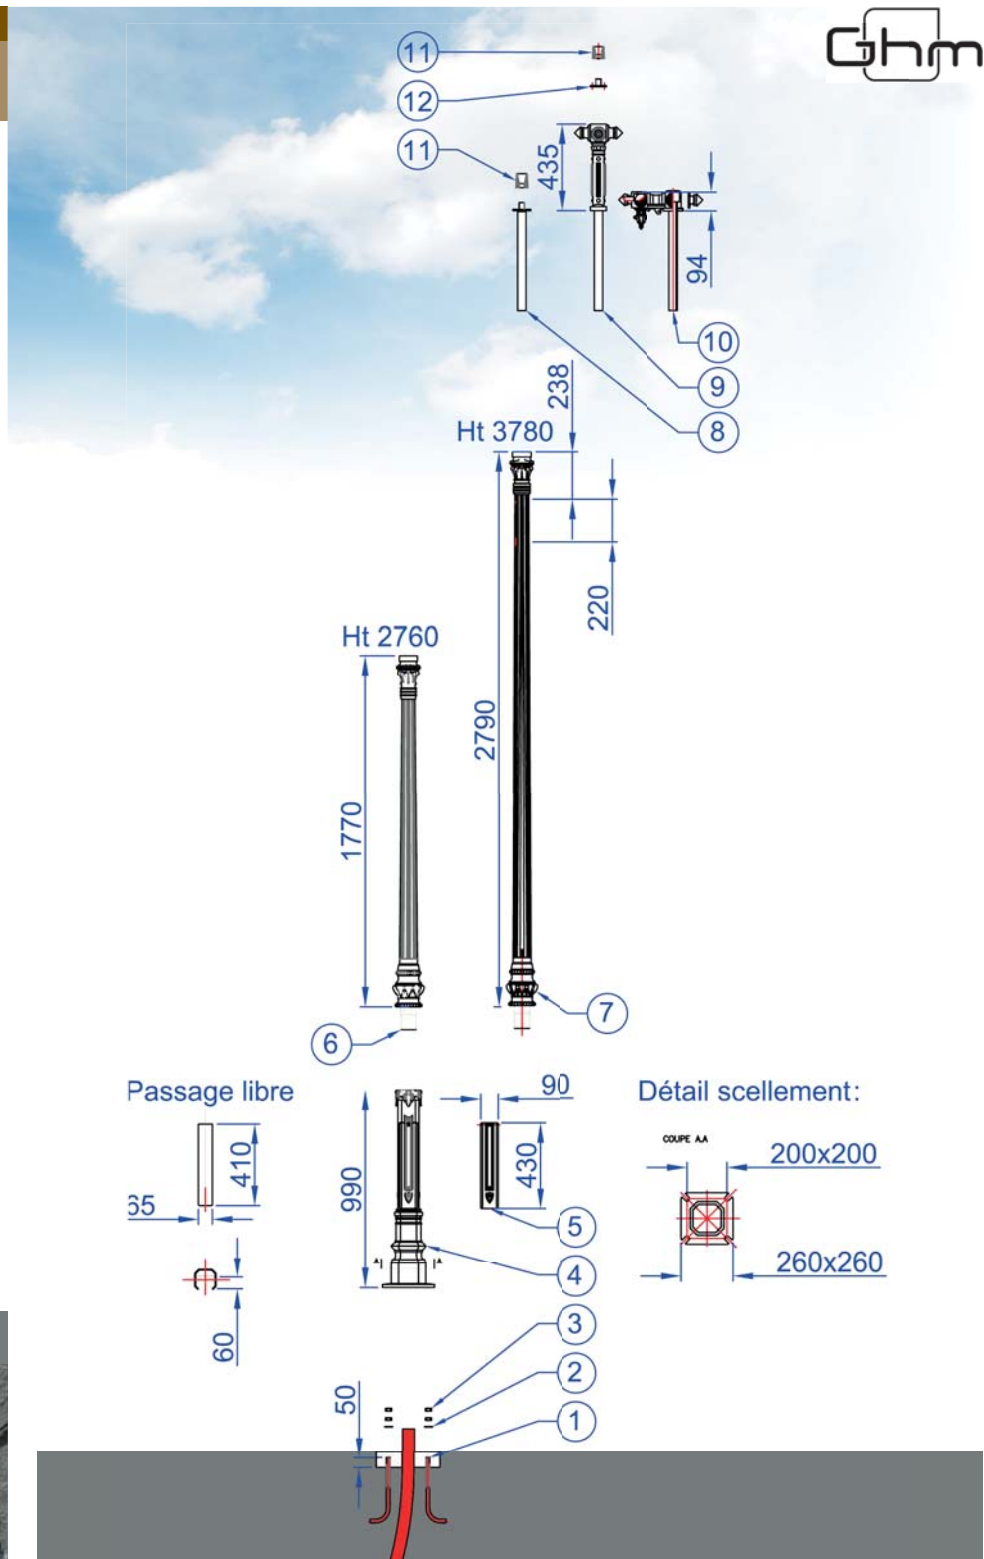

- 12 Crapaudine fileté G3/4
- 11 Embout Ø60 en fonte ENGJL
- 10 Bouquet petit Directoire en fonte ENGJL (8 kg)
- 9 Réhausse Directoire en fonte ENGJL (18 kg)
- 8 Tube crapaudine fileté G3/4
- 7 Fut en fonte ENGJL ht 2790 (58 kg)
- 6 ou fut en fonte ENGJL ht 1770 (35 kg)
- 5 Porte en fonte ENGJL (3,7 kg)
LP : 90 HP : 430 HSP : 400 Volume inscrit (mm) (Lxpxh) : 65x60x410
- 4 Borne en fonte ENGJL (38,2 kg)
- 3 4 écrous M18
- 2 4 rondelles
- 1 4 scellements J M18x370 (4 kg)

DIRECTOIRE

Candélabres Directoire de parapet

Candélabres en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Disponible en 4 hauteurs.

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

1.92 m, 2.01, 2.35 et 2.94 m.

Fixations du luminaire :

Ø 60 mm, Ø27 pdg ou 34 pdg.

Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Passer les câbles d'alimentation et pilotage du luminaire dans le fut (réhausse, crapaudine...).


Fixer le socle 2 au parapet.

Fixer le luminaire sur le tube crapaudine 7 ou la crapaudine 11.

Assembler progressivement les pièces constitutives du candélabre, la crapaudine et le luminaire sur la borne 4.

Livraison :

Eléments livrés en kit : socle, fut, réhausse (option), crapaudine, ensemble scellements.

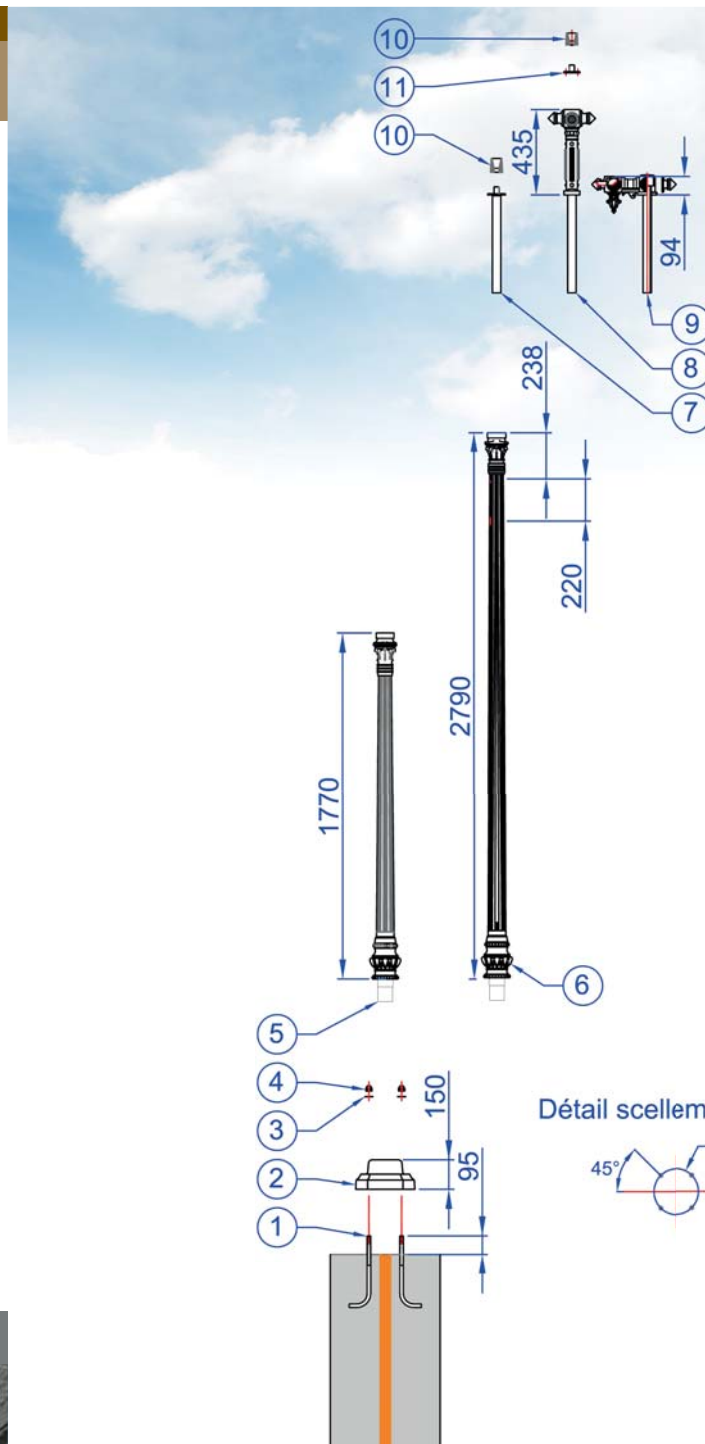

Ghm



- 11 Crapaudine fileté G3/4
- 10 Embout Ø60 en fonte ENGJL
- 9 Bouquet petit Directoire en fonte ENGJL (8 kg)
- 8 Réhausse Directoire en fonte ENGJL (18 kg)
- 7 Tube crapaudine fileté G3/4
- 6 Fut en fonte ENGJL ht 2790 (58 kg)
- 5 ou fut en fonte ENGJL ht 1770 (35 kg)
- 4 4 écrous borgnes M18
- 3 4 rondelles
- 2 Socle en fonte ENGJL (16,2 kg)
- 1 4 scellements J M18x370 (4 kg)