



Télécommunications

Supports de ligne & fibre optique





GHM, le savoir-faire métallurgique




Le groupe GHM-ECLATEC emploie aujourd'hui près de 650 salariés en France.

Situées en Champagne, largement intégrées, les usines de GHM transforment la fonte, l'aluminium, le bronze et l'acier. Elles assurent également les opérations d'usinage, d'assemblage et de finition de ses produits.

Ses productions s'adressent principalement :

- ◆ A l'équipement des collectivités : mâts, crosses et luminaires d'éclairage public, mobilier urbain, mâts supports de ligne pour tramway.
- ◆ A un large panel d'utilisateurs professionnels, dans des usages variés (mâts de ligne, serrurerie...).
- ◆ Aux industries manufacturières : sous-traitance fonderie pour tout type de pièces en fonte, aluminium ou bronze.

Moyens

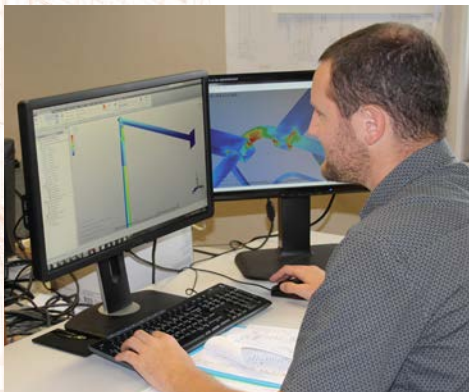

- ◆ Bureaux d'études et méthodes
- ◆ Moyens de calcul et de simulation
- ◆ Système «qualité» (plusieurs certifications)
- ◆ Certifié ISO 9001 version 2015 :



- ◆ Procédés de fonderie :
 - sable moulage main
 - sable semi-mécanisé
 - sable mécanisé
 - coquille (aluminium)

- ◆ Chaudronnerie lourde et moyenne
- ◆ Tous les moyens de mécano-soudure
- ◆ Ligne robotisée d'emboutissage, de découpe et soudure
- ◆ Usinage et assemblage
- ◆ Lignes de peinture poudre et liquide

Gamme GHM



Eclairage et mobilier urbain



Télécommunications



Tramway - Supports de L.A.C.



Mât grands espaces

SUPPORTS DE LIGNE & FIBRE OPTIQUE

Poteau acier de section octogonale galvanisé à chaud selon norme NF EN 60068-2-11.

- ◆ Résistant à la corrosion et aux agressions extérieures (ultraviolets, chocs, phénomènes naturels, feux) et recommandé dans les zones d'incendie.
- ◆ Se fonde facilement dans tous les types d'environnements (milieu urbain, semi-urbain, rural).
- ◆ Localisation et position des dispositifs d'armements intégrés (fixation diverse, passage traverse...).
- ◆ Ne présente aucun danger pour la faune environnante; protection de la faune cavernicole assurée par un dispositif de fermeture.
- ◆ Léger et maniable, son installation est facilitée. Poids de 45 à 55 Kg.
- ◆ Durée de vie reconnue.
- ◆ Entièrement recyclable.

Vue de dessus




Passage traverse



Marquage standard
Possibilité de personnaliser selon demande.

Gamme standard

Gamme renforcée

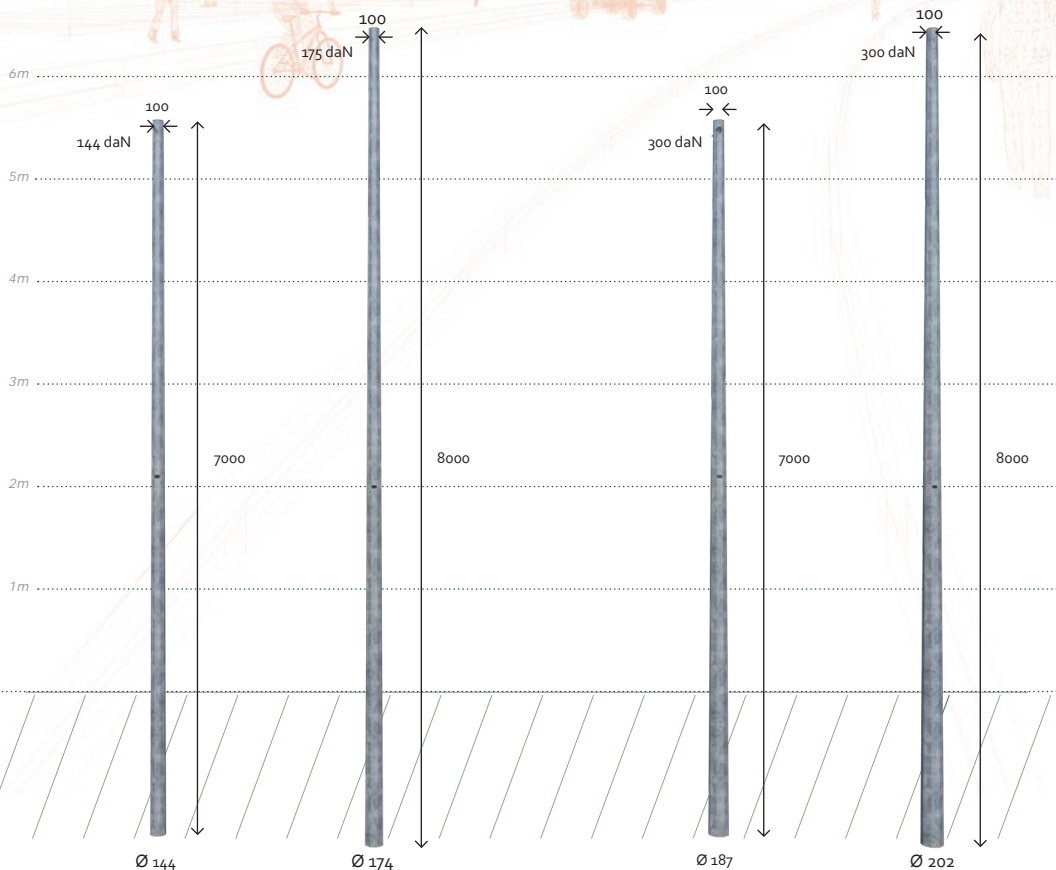

Implantation directe dans le sol.
Utilisable dans tous types d'environnement : terre, béton, macadam, pavé, etc...



Edition
06/2018

Rue Antoine Durenne
52220 SOMMEVOIRE - FRANCE
Tél : +33 (0)3 25 55 43 21
Fax : +33 (0)3 25 55 62 88

www.ghm.fr
contact@ghm.fr

