

SOMMEVOIRE

Applique Sommevoire

Applique en fonte et aluminium

Applications suggérées :

Voies urbaines, piétonnes et places

Fixations du luminaire :

Porté : fileté Ø27 pdg, 34 pdg ou lisse Ø60 mm.

Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Fixation de l'applique :


Deux ancrages de Ø 14 mm sur un entraxe vertical de 500 mm.

Masse :

17 kg.

Livraison :

Applique assemblée.

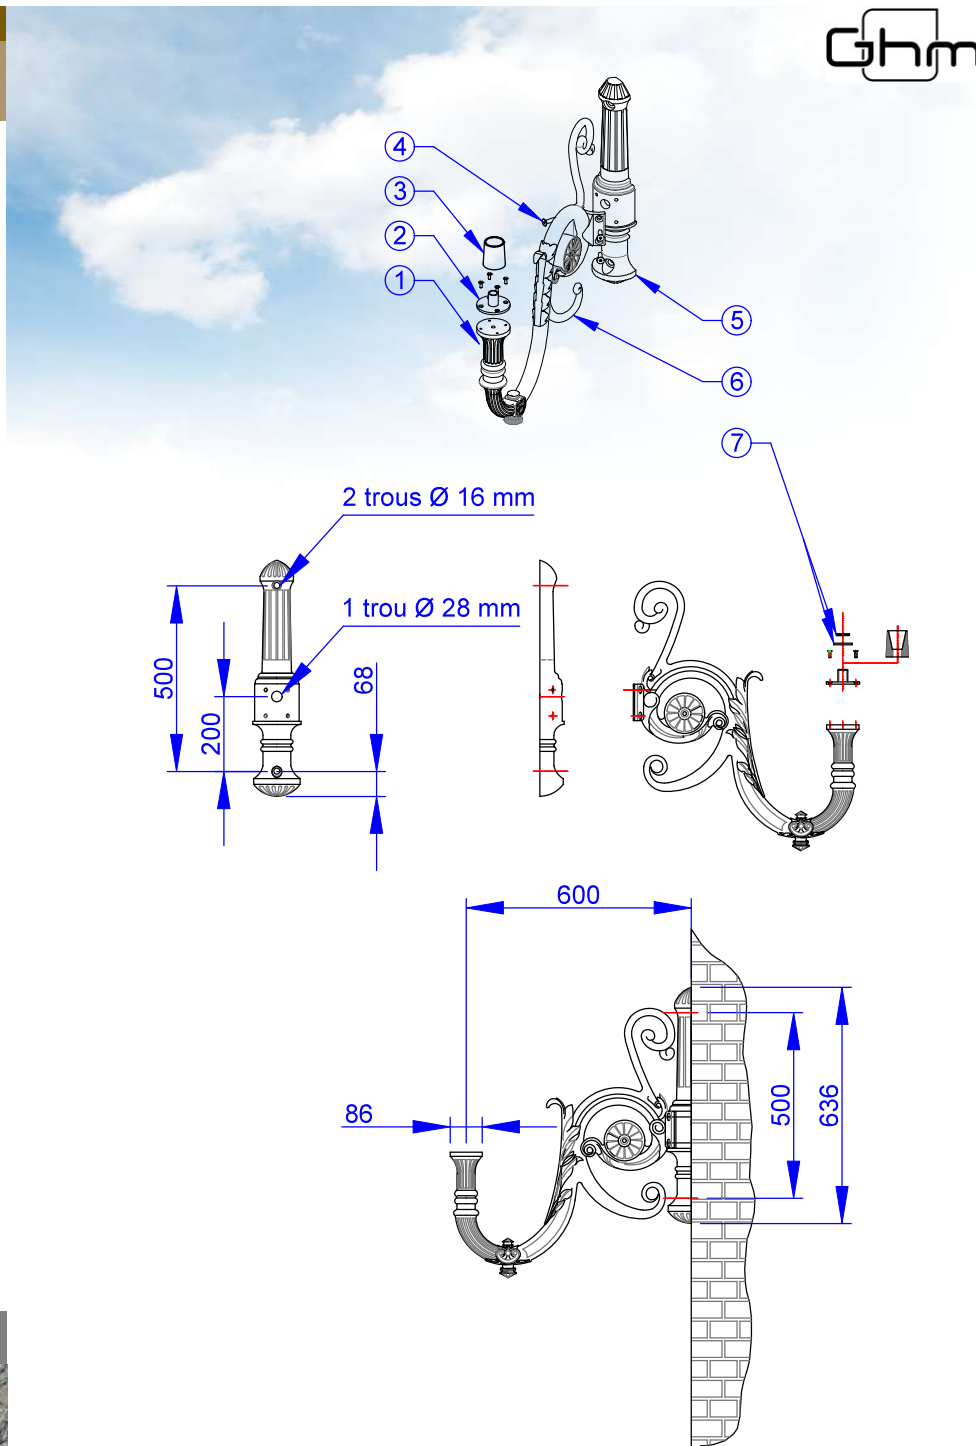

- 7 Rondelle, écrou G3/4 en laiton et bouchon (option en fonction du luminaire)
ou rondelle, écrou G1 en laiton et bouchon (option en fonction du luminaire)
- 6 Bras en aluminium (7 kg)
- 5 Platine en fonte (10 kg)
- 4 4 vis FHc EF M10x35 en acier inoxydable
- 3 1 embout Ø60 en fonte (option en fonction du luminaire)
- 2 4 vis FS M6x16 en acier zingué
- 1 Crapaudine filetée G1 (Ø34 pdg)
ou crapaudine filetée G3/4 (Ø27 pdg)