

BRETAGNE

Candélabres Bretagne

Candélabres en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Disponible en 4 hauteurs.

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2. Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines, parcs, voies cyclables et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

2.29 m, 2.79 m, 2.94 m et 3.29 m.

Fixations du luminaire :

Ø 60 mm, Ø 27 pdg ou 34 pdg.

Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 3 tiges de scellement 1.

Mettre en place la borne 5 sur les scellements.

Passer le câble du luminaire dans les fûts et le tube crapaudine.


Assembler les fûts et le tube crapaudine sur la borne.

Remplir l'espace libre entre la borne et le massif avec du béton sans retrait.

Prévoir un drain.

Livraison :

Eléments livrés en kit : Borne, fut inférieur, fut supérieur et ensemble scellements.

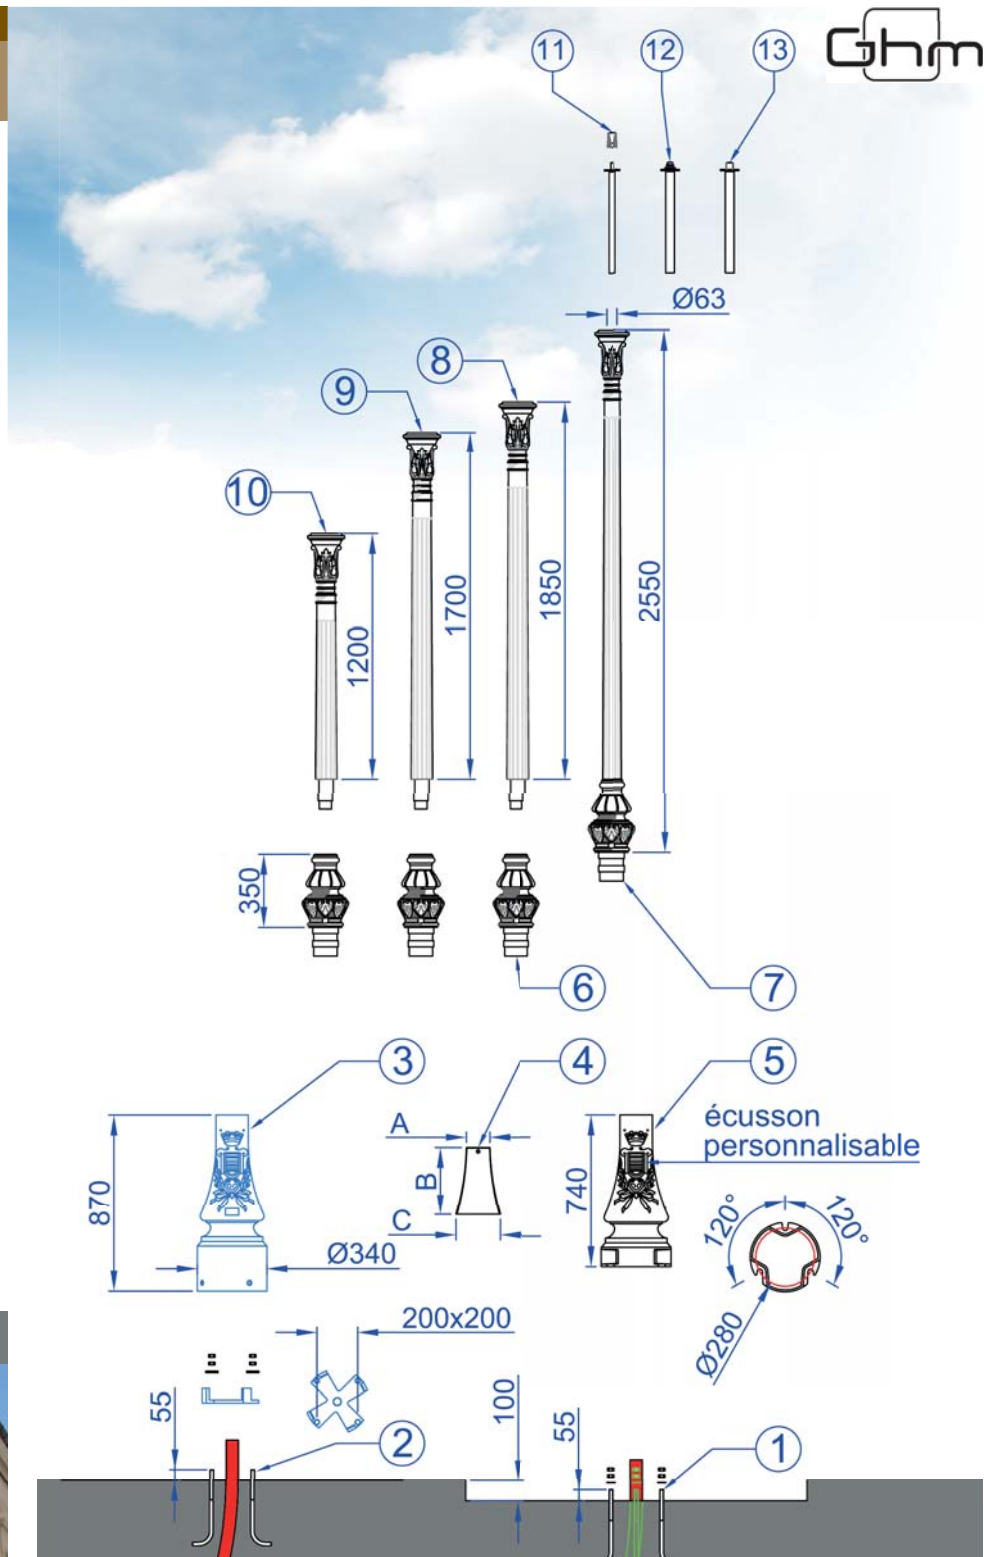

- 13 Tube crapaudine en acier galvanisé fileté G1
- 12 ou tube crapaudine en acier galvanisé fileté G3/4
- 11 ou tube crapaudine en acier galvanisé fileté G3/4 avec embout en fonte Ø60 mm
- 10 Fut supérieur en fonte ENGJL ht 1200 (30 kg)
- 9 Fut supérieur en fonte ENGJL ht 1700 (37 kg)
- 8 Fut supérieur en fonte ENGJL ht 1850 (40 kg)
- 7 Fut en fonte ENGJL ht 2550 (70 kg)
- 6 Fut inférieur en fonte ENGJL (27,8 kg)
- 5 Borne (standard) en fonte ENGJL (46 kg)
(volume inscrit: L : 90 mm p : 90 mm h : 400 mm)
- 4 Porte en fonte ENGJL (3,7 kg) A=115 B=332 HSP=250 (mm)
- 3 Borne en fonte (option 200x200) avec croisillon (54 kg)
- 2 4 scellements J M18x400 pour borne entraxe 200x200 (1x4 kg)
- 1 ou 3 scellements J M18x400 pour borne standard (1x3 kg)



BRETAGNE

Candélabres Bretagne de parapet

Candélabres en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Disponible en 4 hauteurs.

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2. Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines, parcs, voies cyclables et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

1.63 m, 2.13 m, 2.28 m et 2.63 m.

Fixations du luminaire :

Ø 60 mm, Ø 27 pdg ou 34 pdg.

Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.


Mettre en place le tube 4 sur les scellements.

Passer le cable du luminaire dans les fûts et le tube crapaudine.

Assembler l'enjoliveur, les fûts et le tube crapaudine sur le tube de fixation.

Livraison :

Éléments livrés en kit : Tube de fixation, socle, fut inférieur, fut supérieur et ensemble scellements.

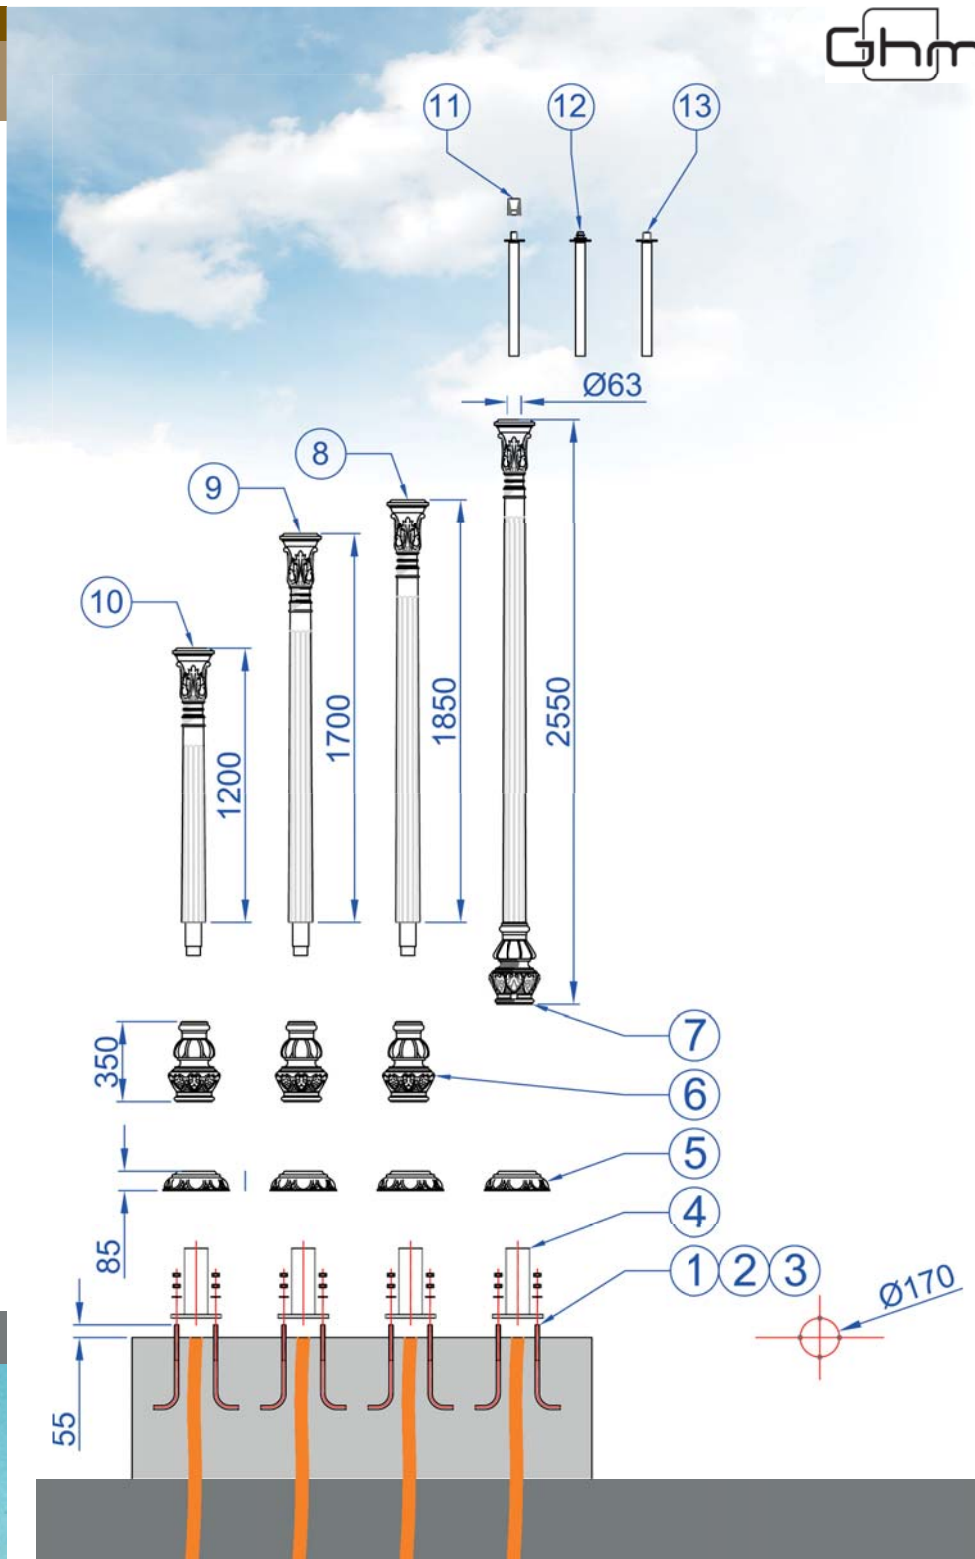

- 13 Tube crapaudine en acier galvanisé fileté G1
- 12 ou tube crapaudine en acier galvanisé fileté G3/4
- 11 ou tube crapaudine en acier galvanisé fileté G3/4 avec embout en fonte Ø60 mm
- 10 Fut supérieur en fonte ENGJL ht 1200 (30 kg)
- 9 Fut supérieur en fonte ENGJL ht 1700 (37 kg)
- 8 Fut supérieur en fonte ENGJL ht 1850 (40 kg)
- 7 Fut en fonte ENGJL ht 2550 (70 kg)
- 6 Fut inférieur en fonte ENGJL (27,8 kg)
- 5 Socle en fonte ENGJL (6,5 kg)
- 4 Tube de fixation en acier galvanisé (7 kg)
- 3 4 rondelles M18
- 2 8 écrous M18
- 1 4 scellements J M18x370 pour borne entraxe 200x200 (1x4 kg)

Montage de luminaires en top :

Tube crapaudine	Tube crapaudine et embout Ø60lg60 pour luminaires Ø60 lg 60	Tube crapaudine et embout fileté G1
pour luminaires G3/4		pour luminaires G1
Fileté G3/4" Ecrou G3/4 laiton Rondelle M27 N 60 Ø60 Fileté G1' Tube Ø42,4 Ø63 254 195		


Listes des bouquets et des crosses qui peuvent être montés

Modèle 2,29	Modèle 2,79	Modèle 2,94	Modèle 3,29
-------------	-------------	-------------	-------------

Bq Azur
Bq Concorde
Bq Emeraude
Bq Manoir
Bq Sommevoire Ø 125
Bq Versailles
Bq Trinité

Crosse Spirale
Crosse Evêque

Vue de l'emmanchement :

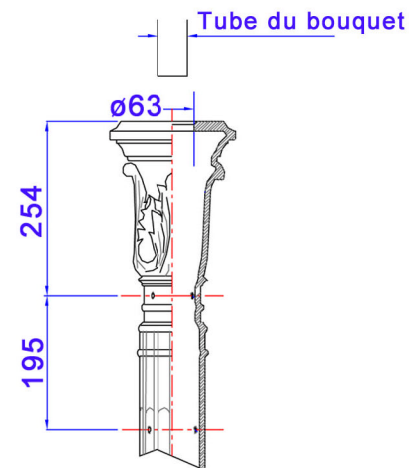

Fiche n° 040242T4/1

