

COTTAGE

Candélabre Cottage

Candélabre en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

2,60 m.

Fixations du luminaire :

embout Ø 60 mm, Ø27 pdg ou 34 pdg,
sur crapaudine.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Fixer la borne 4 au sol.


Passer les câbles d'alimentation et pilotage
du luminaire dans le fut 6.

Fixer le luminaire sur le tube crapaudine 8.

Fixer l'ensemble luminaire, tube crapaudine sur le fut.
Assembler le fut 6 et le luminaire sur la borne.

Livraison :

Éléments livrés en kit : borne, fut, visserie (tube crapaudine) et ensemble scellements.

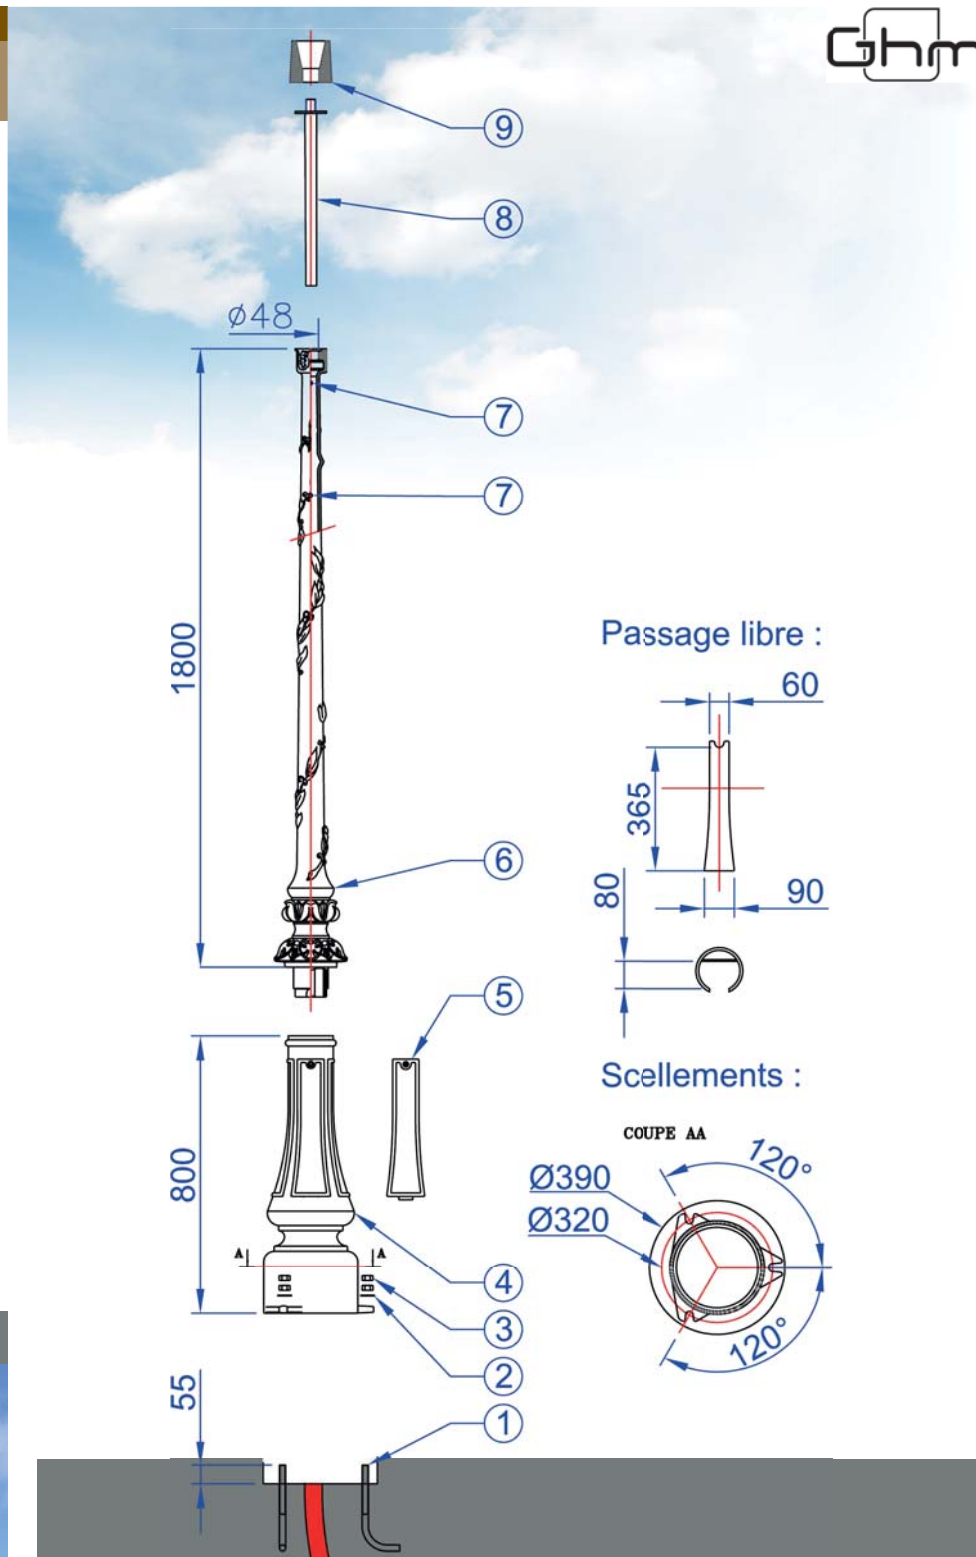

- 9 Embout Ø60 (option suivant luminaire)
- 8 Tube crapaudine fileté Ø27 pdg ou Ø34 pdg
- 7 6 vis STHc M10 x 16 zinguées
- 6 Fut en fonte ENGJL (37 kg)
- 5 Porte en fonte ENGJL (2,5 kg)
LP : 90 HP : 400 HSP : 340 Volume inscrit (mm) (Lxpxh) : 60x80x365
- 4 Borne en fonte ENGJL (40 kg)
- 3 4 écrous H M18
- 2 4 rondelles large M18
- 1 4 scellements J M18 x 370 (4 kg)