

DANTON

Candélabre Danton

Candélabre en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines, parcs, voies cyclables et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

3.77 m, 4.05 m, 4.65 et 5.10 m.

Fixations du luminaire :

embout Ø 60 mm, Ø27 pdg et 34 pdg.
sur tube crapaudine.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Fixer la borne 2 sur les scellements.

(Assembler fut et réhausse si nécessaire)

Passer les câbles d'alimentation et pilotage
du luminaire dans le fut et le (tube) crapaudine.


Fixer le luminaire sur la (tube) crapaudine.

Fixer l'ensemble luminaire, crapaudine sur le fut.

Assembler le fut et le luminaire sur la borne.

Livraison :

Eléments livrés en kit : borne, fut, (réhausse,) et
visserie (tube crapaudine) et ensemble scellements.

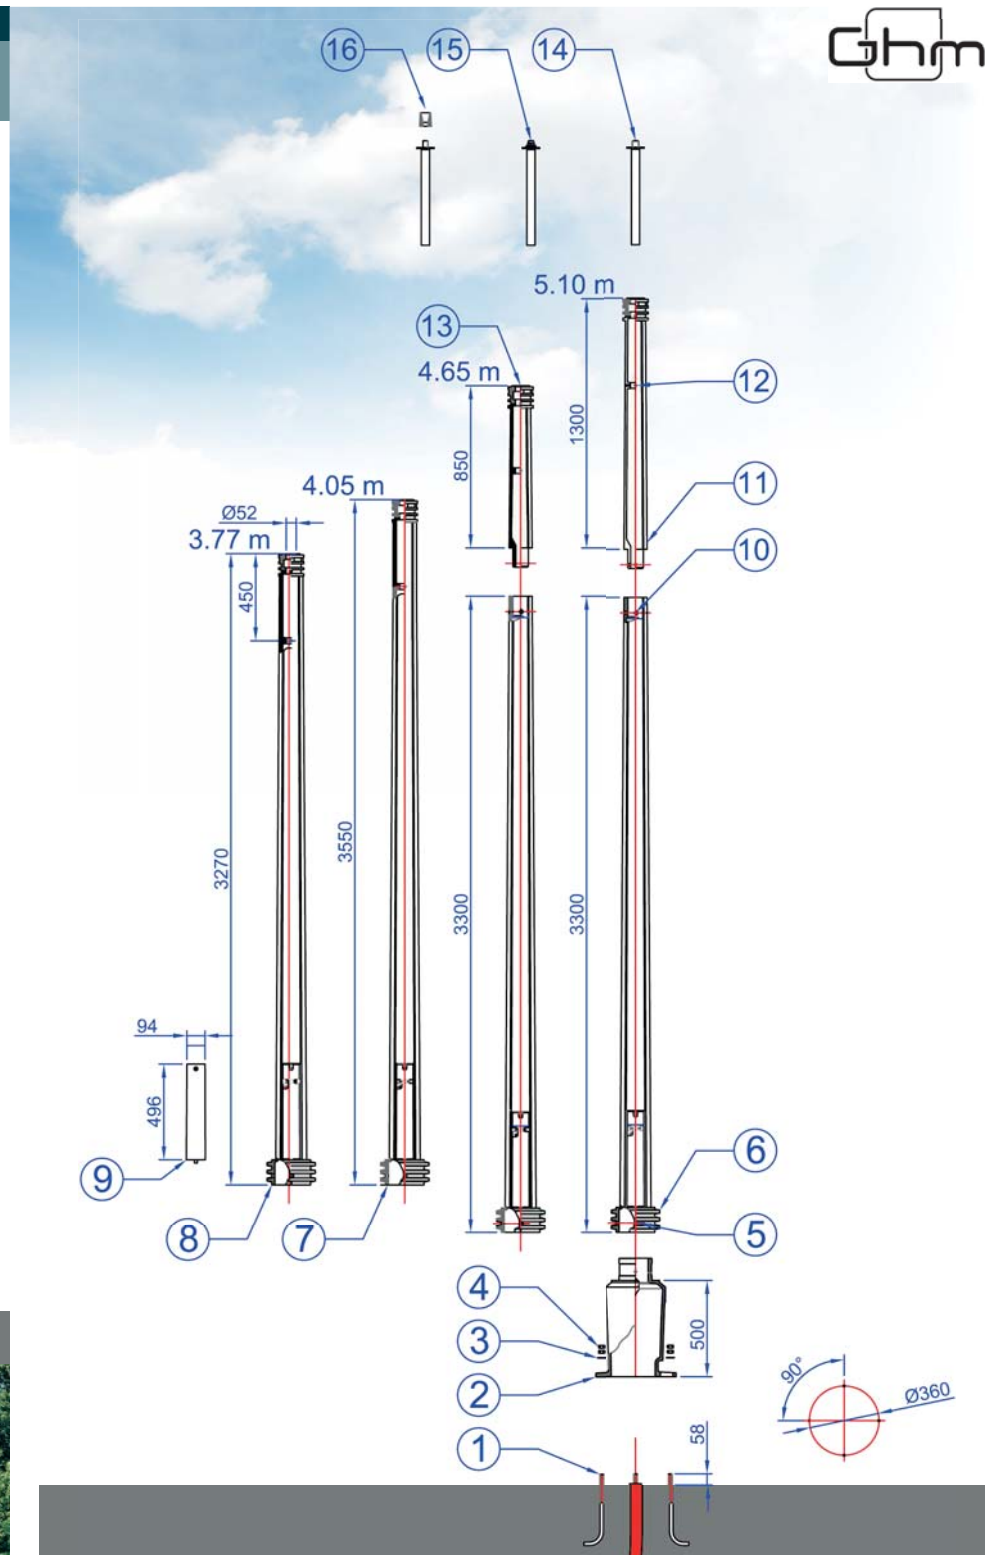

- 16 Tube crapaudine en acier fileté avec embout Ø60 mm en fonte
- 15 ou tube crapaudine en acier fileté Ø27 pdg (+ visserie)
- 14 ou tube crapaudine en acier fileté Ø34 pdg (+ visserie)
- 13 réhausse ht 850 en fonte ENGJL (27,5 kg)
- 12 8 vis Hc M10x30
- 11 réhausse ht 1300 en fonte ENGJL (42 kg)
- 10 4 vis FHC M12x40 en acier zinguée
- 9 Porte en fonte ENGJL (3,5 kg)
LP : 94 HP : 496 HSP : 630 Volume inscrit (mm) (Lxpxh) : 80 x 70 x 460
- 8 Fut ht 3270 en fonte ENGJL (130 kg)
- 7 Fut ht 3550 en fonte ENGJL (140 kg)
- 6 Fut inférieur ht 3300 en fonte ENGJL (140 kg)
- 5 4 vis CHc M12x35 zinguées
- 4 8 écrous H M18
- 3 4 rondelles M18
- 2 Borne en fonte ENGJL (68,3 kg)
- 1 4 scellements J M18 x 400 (4 kg)