

DURENNE

Candélabres Durenne

Candélabres en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :
Voies urbaines et places.


Hauteurs de fixation du luminaire :
3.73 m.

Fixations du luminaire :
Ø 60 mm, Ø27 pdg ou 34 pdg.
Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :
Sceller les 4 tiges à scellement en respectant les cotes de 70 et 100 mm.
Mettre en place la borne 2 sur les scellements.
Serrer les écrous et les rondelles des scellements 1.
Fixer le luminaire sur le tube crapaudine 10.
Passer le câble d'alimentation du luminaire dans le fut 9 et le tube crapaudine.
Assembler progressivement les pièces constitutives du candélabre, la crapaudine et le luminaire sur la borne 3. Fixer le fut sur la borne à l'aide des carrés 8 et 7, des vis et rondelles 5 et 6. Remplir l'espace libre entre la semelle et le massif avec du béton sans retrait. Prévoir un drain.

Livraison :
Eléments livrés en kit : borne, fut et ensemble scellements.

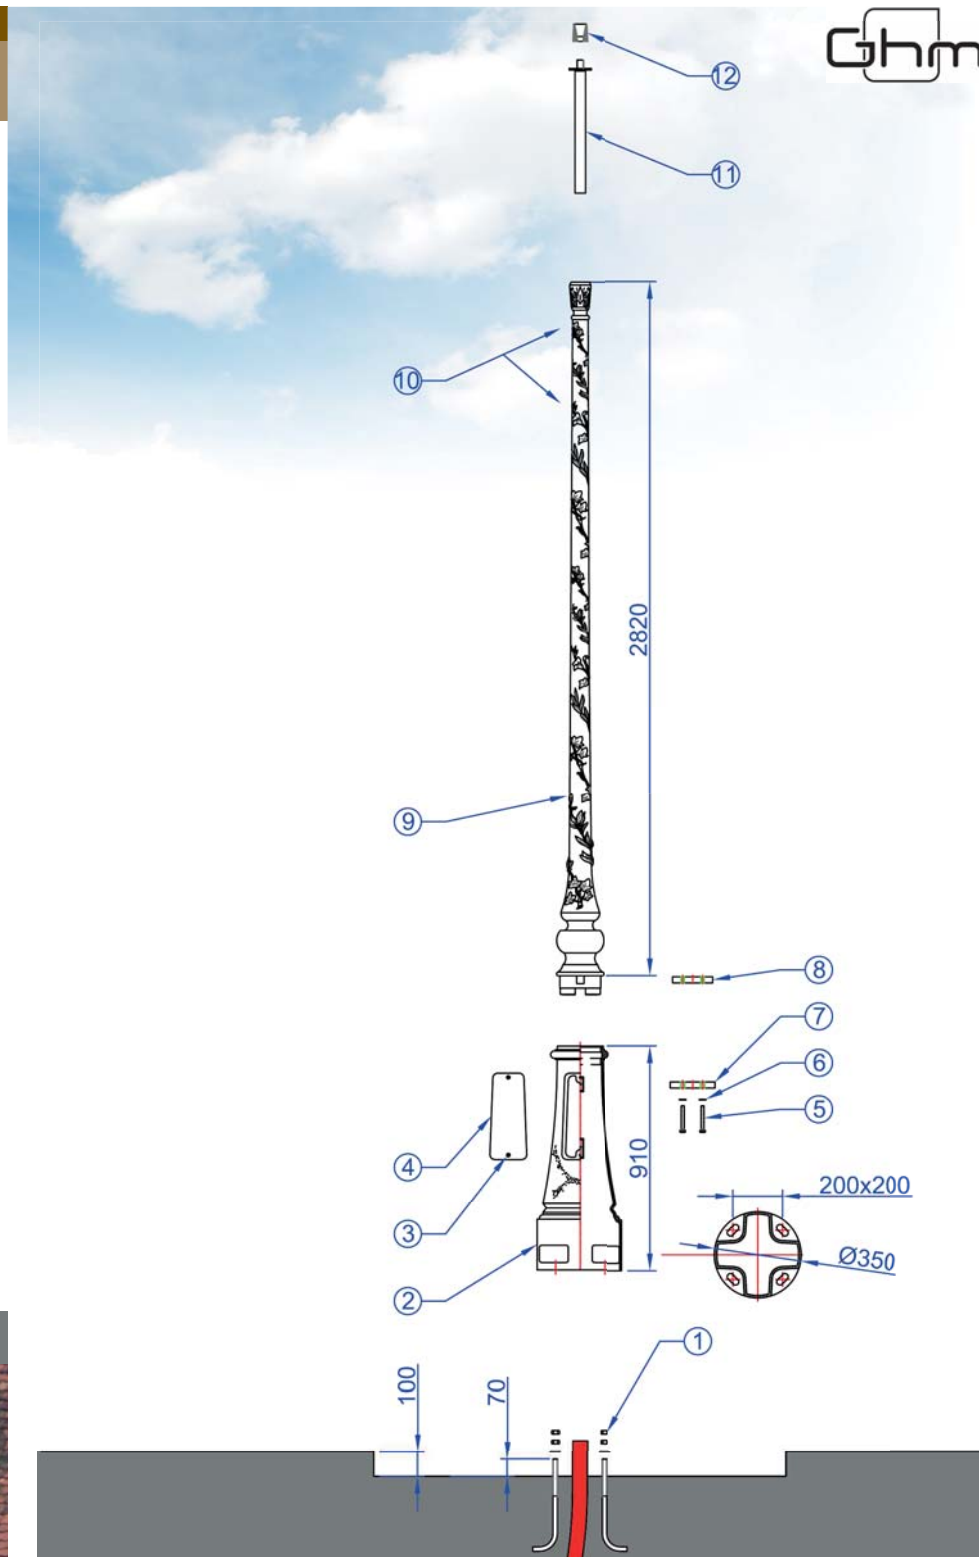

- 12 Embout Ø60 en fonte ENGJL (option suivant luminaire)
- 11 Tube crapaudine en acier galvanisé fileté G3/4 ou G1
- 10 6 vis Hc M10x16 pour fixation d'un bouquet ou d'un tube crapaudine
- 9 Fut en fonte ENGJL ht 2820 (82kg)
- 8 Carre 25x25 longueur 162 mm en acier galvanisé
- 7 Carre 25x25 longueur 180 mm en acier galvanisé
- 6 2 rondelles M12 N en acier inoxydable
- 5 2 vis H M12x100 M12 N en acier inoxydable
- 4 Porte en fonte ENGJL (5kg)
LP : 150 HP : 350 HSP : 450 (mm)
- 3 2 vis CHc M8x20 en acier inoxydable
- 2 Borne en fonte ENGJL (60kg)
Passage libre : L : 80 h : 270 (mm)
Profondeur libre : 90 (mm)
- 1 4 scellements J M18x400 en acier (4x2 kg)