

EVOLUTION



Candélabres Evolution PM et GM

Candélabre en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

4,29 m (PM), 4,64 (PM) et 5,84 (GM).

Fixations du luminaire :

embout Ø 60 mm, Ø27 pdg ou 34 pdg,
sur crapaudine.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Fixer la borne 4 au sol.

Passer les câbles d'alimentation et pilotage
du luminaire dans les futs 10, 12 ou 10, 13 ou 10, 14 et le
tube crapaudine 8.

Fixer le luminaire sur le tube crapaudine 8.


Fixer l'ensemble luminaire, tube crapaudine sur le fut.

Assembler les futs.

Assembler le fut 6 et le luminaire sur la borne.

Livraison :

Eléments livrés en kit : borne, fut supérieur, fut
inférieur, visserie (tube crapaudine) et ensemble
scellements.

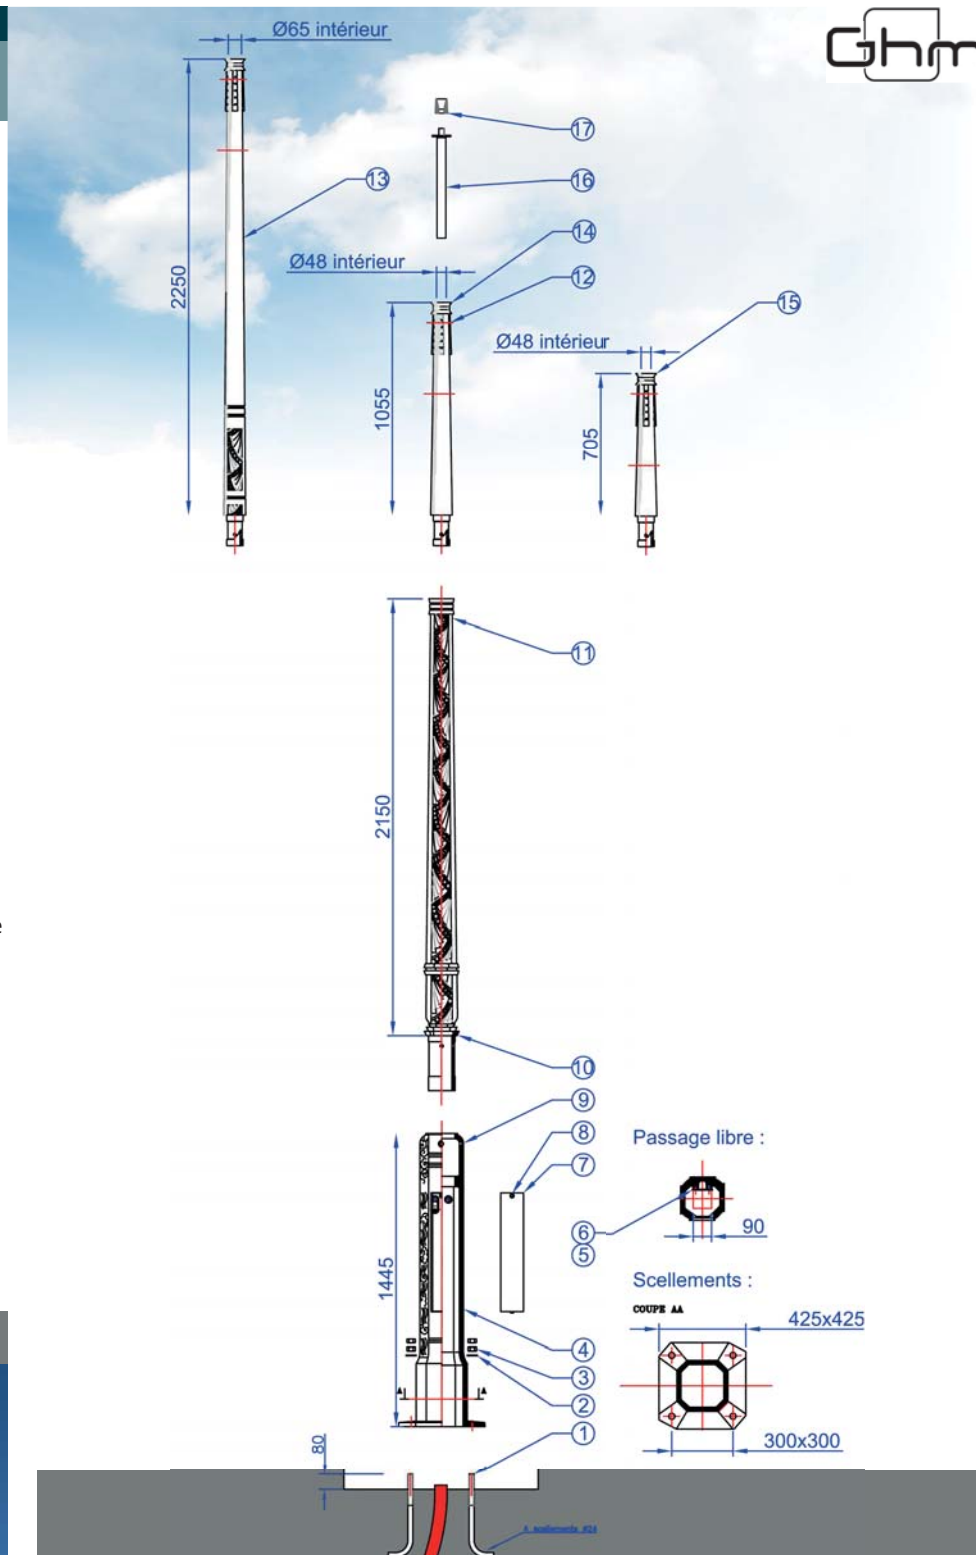

- 17 Embout Ø60 (option suivant luminaire)
- 16 Tube crapaudine fileté Ø27 pdg ou Ø34 pdg (+ visserie)
- 15 Fut supérieur en fonte ENGJL (15 kg)
- 14 Fut supérieur en fonte ENGJL (27 kg)
- 13 Fut supérieur en fonte ENGJL (44,5 kg)
- 12 8 Vis M10x16 zinguées
- 11 4 Vis FHc M12x30 zinguées
- 10 Fut inférieur en fonte ENGJL (74 kg)
- 9 4 Vis FHc M16x60 zinguées
- 8 Vis M10x25 + rondelle + goupille en acier inoxydable
- 7 Porte en fonte ENGJL (5,3 kg)
LP : 113 HP : 595 HSP : 560 Volume inscrit (mm) (Lxpxh) : 90 x 100 x 580
- 6 Barette
- 5 2 Vis FHc M6x16 en acier zinguée
- 4 Borne en fonte ENGJL (173 kg)
- 3 4 écrous H M24
- 2 4 rondelles M24
- 1 4 scellements J M24 x 410 (10 kg)



EVOLUTION

Candélabres Evolution de parapet

Candélabre en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

3.15 m, 3.50 m et 4.70 m.

Fixations du luminaire :

embout Ø 60 mm, Ø27 pdg ou 34 pdg,
sur crapaudine.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement **1**.

Fixer le croisillon **2** sur le parapet. Fixer la borne **5** sur le croisillon.

Passer les câbles d'alimentation et pilotage du luminaire dans les futs **7**, **10** ou **7,11** ou **7,12** et le tube crapaudine **13**.

Fixer le luminaire sur le tube crapaudine **13**.


Fixer l'ensemble luminaire, tube crapaudine sur le fut.

Assembler les futs.

Assembler les futs et le luminaire sur la borne.

Livraison :

Éléments livrés en kit : borne, croisillon, fut supérieur, fut inférieur, visserie (tube crapaudine) et ensemble scellements.

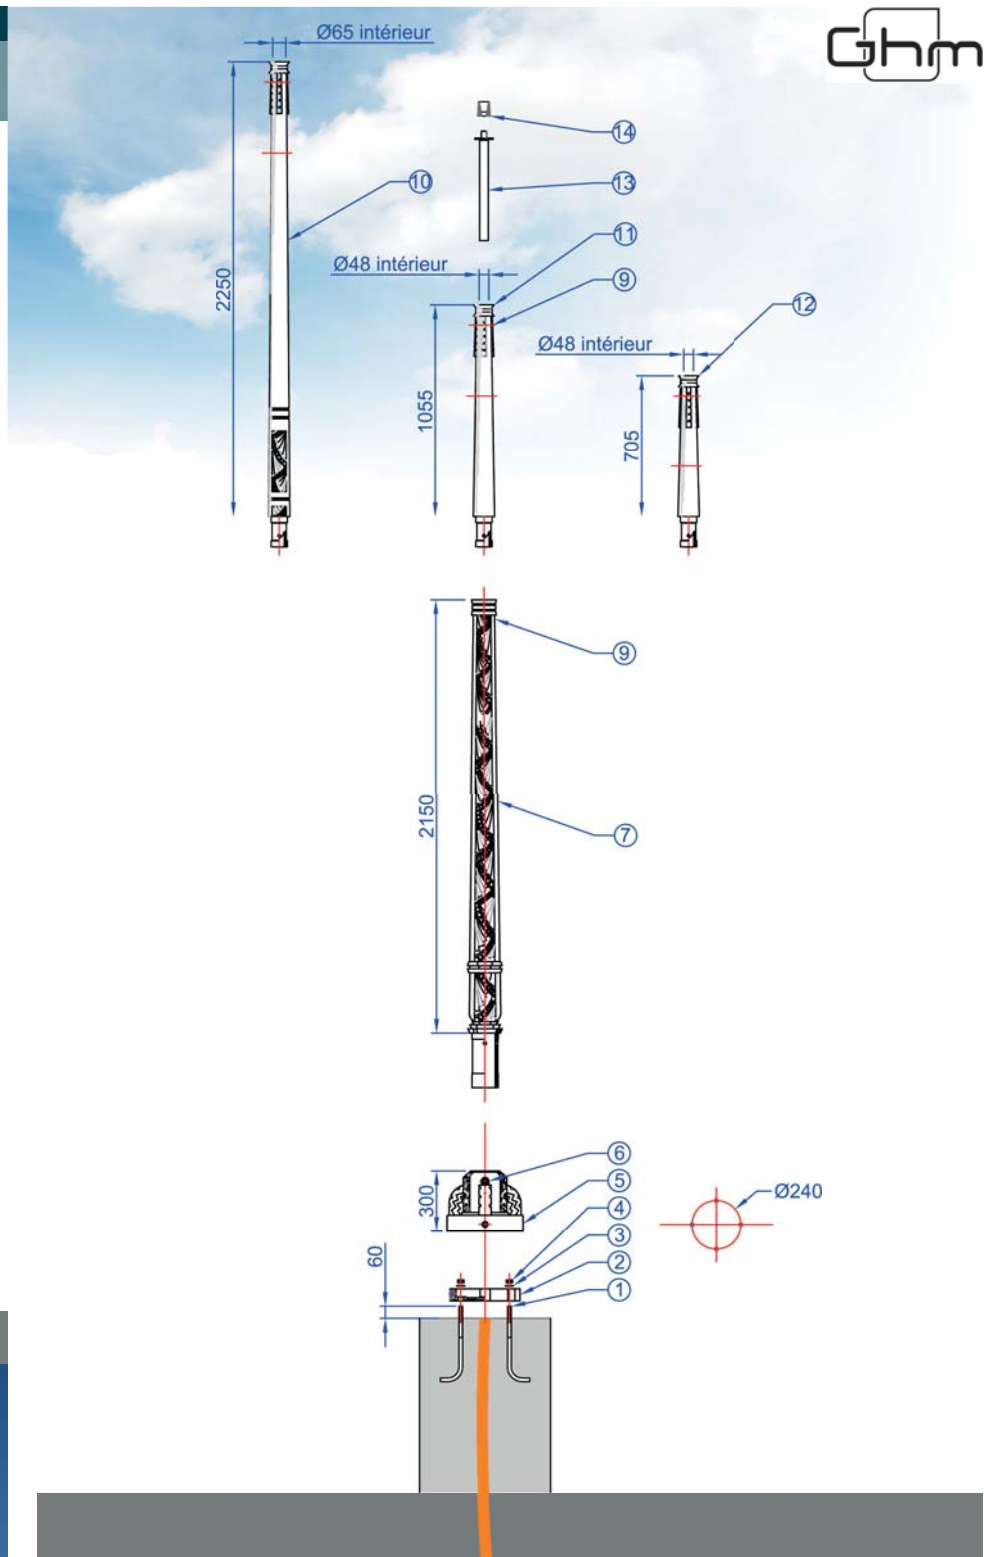

- 14** Embout Ø60 (option suivant luminaire)
- 13** Tube crapaudine fileté Ø27 pdg ou Ø34 pdg (+ visserie)
- 12** Fut supérieur en fonte ENGJL (15 kg)
- 11** Fut supérieur en fonte ENGJL (27 kg)
- 10** Fut supérieur en fonte ENGJL (44,5 kg)
- 9** 8 Vis M10x16 zinguées
- 8** 4 Vis FHc M12x30 zinguées
- 7** Fut inférieur en fonte ENGJL (74 kg)
- 6** 4 Vis FHc M16x70 en acier inoxydable
- 5** Borne en fonte ENGJS
- 4** 4 écrous H M18
- 3** 4 rondelles M18
- 2** Croisillon en fonte ENGJS
- 1** 4 scellements J M18 x 370

