

crosse simple feu

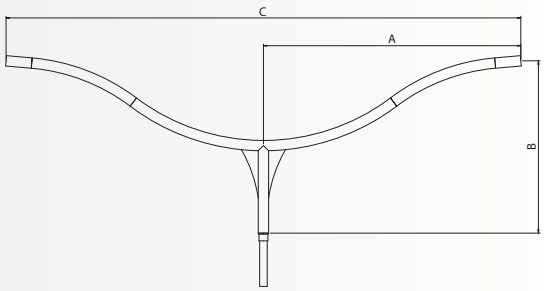

crosse double feu

Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5° (latéral).
Crosse aiguillée en usine.

Fixations du luminaire : Ø 60 mm en latéral, Ø 27 pdg et Ø 34 pdg en suspendu.
Saillies au point de fixation du luminaire : 1 m et 1,50 m.

Mât : acier cylindro-conique Concerto Ø 62 mm

Fregate	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrés	Poids Kg	SCx m²	Stock	Tarif
Simple feu	1000	1000	-	/	5°	12,0	0,19	OUI	
	1500	1000	-	/	5°	13,6	0,22	OUI	
Double feu	1000	1000	2000	/	5°	15,3	0,25	OUI	
	1500	1000	3000	/	5°	19,2	0,31	OUI	