

GEMME

Candélabres Gemme

Candélabres de section évolutive, moulé en fonte.

Disponible en 2 hauteurs.

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2. Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines, piétonnes, pistes cyclables et places.

Hauteurs de fixation du luminaires :

4.00 m, 5.00 m (luminaire porté)

Fixations du luminaire :

Ø 60 mm lg 95 mm (luminaire porté).

Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Passer le câble d'alimentation du luminaire le candélabre 3 ou 4.

Fixer le luminaire au candélabre.


Mettre en place le candélabre sur les scellements.

Fixer le candélabre à l'aide des rondelles et des écrous des scellements 1.

Remplir l'espace libre entre la semelle et le massif avec du béton sans retrait. Prévoir un drain.

Livraison :

Eléments livrés en kit : candélabre monobloc, ensemble scellements.

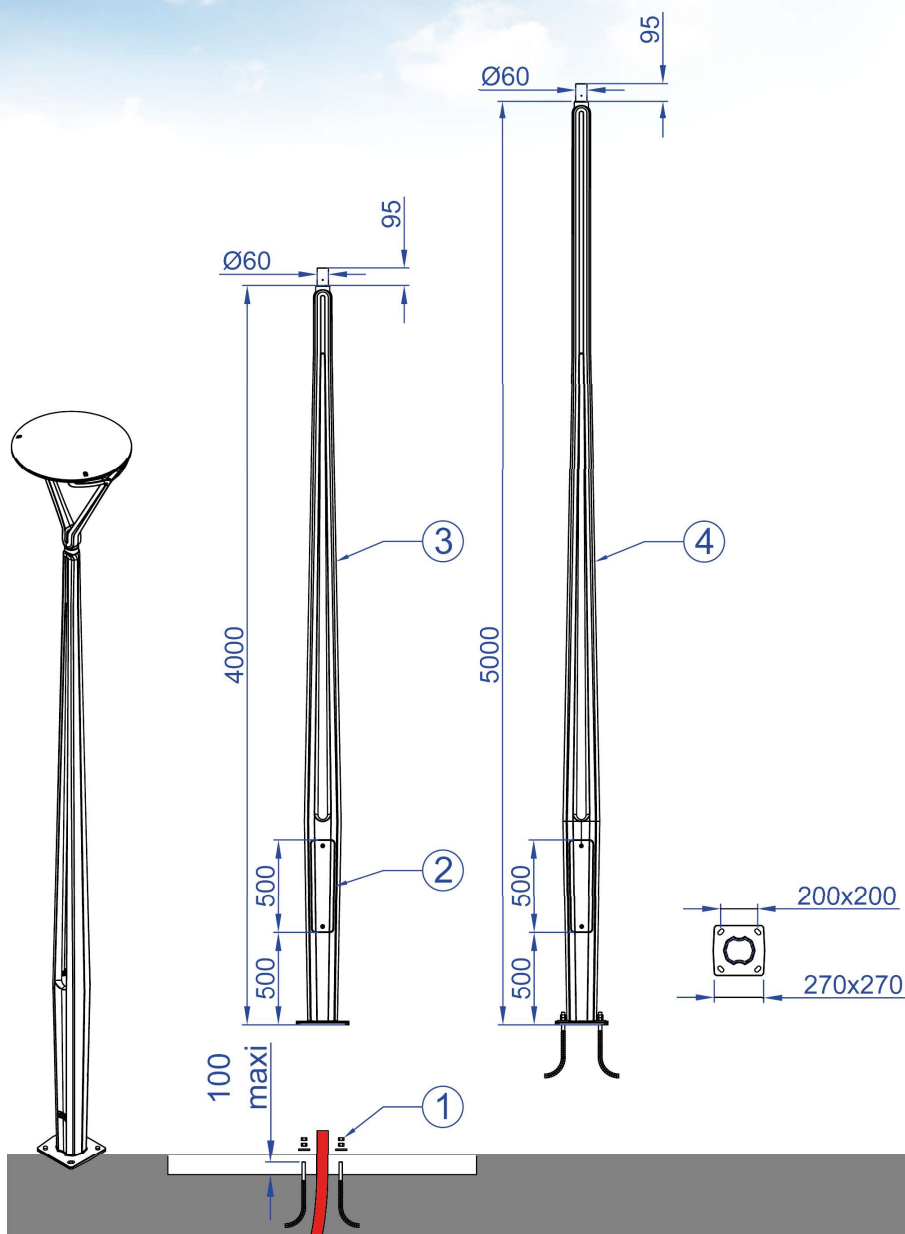

4 Corps candélabre Gemme 5m en fonte ENGJS (117 Kg)

3 Corps candélabre Gemme 4m (102 Kg)

2 tubes en acier (dans le corps) et brides (2,8 Kg)

HP 500 HSP 500 volume inscrit : L 91,5 p 85 H 410 (mm)

2 Porte de candélabre Gemme 4 et 5 m en aluminium (1,5 Kg)

Visserie de porte en acier inoxydable et barrette support appareillage

1 4 kits de scellement JT M18x400 (4 Kg)

