

Candélabre Montmartre II

Candélabre en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines et places.

Hauteur de fixation du luminaire :

3,90 m.

Fixations du luminaire :

embout Ø 60 mm, Ø27 pdg ou 34 pdg,
sur crapaudine.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Passer les câbles d'alimentation et pilotage
du luminaire dans le candélabre 5.


Fixer le luminaire sur le tube crapaudine.

Assembler le tube crapaudine 7 et le luminaire sur le
candélabre.

Fixer le candélabre au sol.

Livraison :

Éléments livrés en kit : candélabre monobloc,
ensemble scellements.

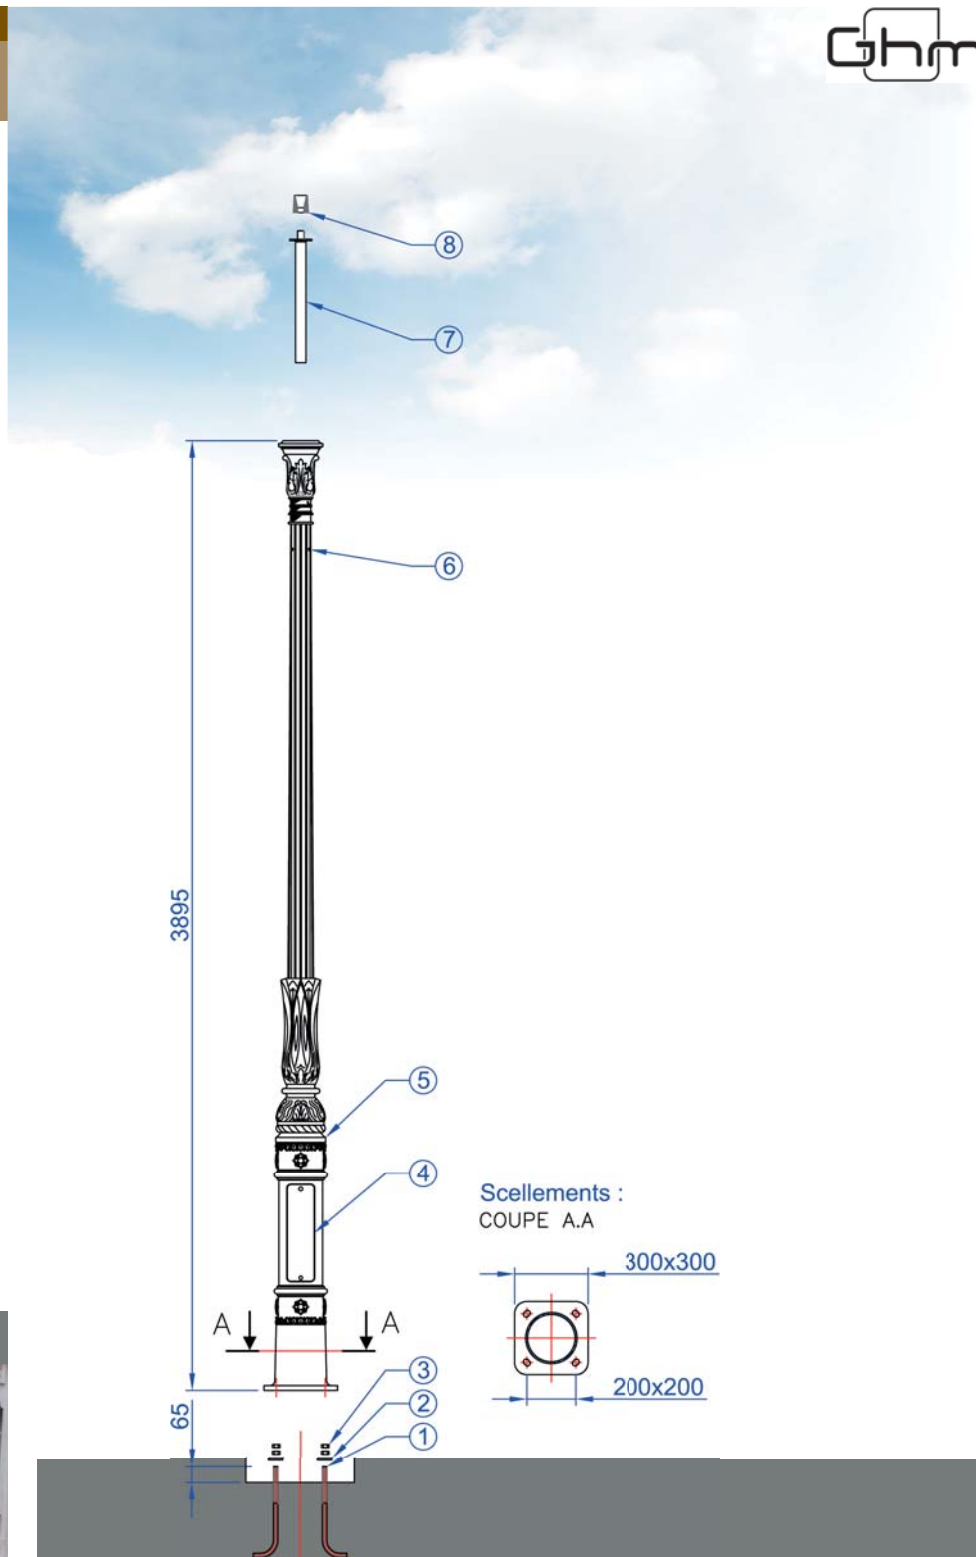

- 8 Embout Ø60 (option suivant luminaire)
- 7 Tube crapaudine fileté Ø27 pdg ou Ø34 pdg
- 6 8 vis Hc M10 x 20 zinguées
- 5 Candélabre monobloc en fonte ENGJL
- 4 Porte en fonte ENGJL
LP : 110 HP : 400 HSP : 450 (mm)
- 3 4 écrous H M18
- 2 4 rondelles large M18
- 1 4 scellements J M18 x 370 (4 kg)

Montage de luminaires en top :

Tube crapaudine	Tube crapaudine et embout Ø60lg60	Tube crapaudine et embout fileté G1
pour luminaires G3/4	pour luminaires Ø60 lg 60	pour luminaires G1
Fileté G3/4" Ecrou G3/4 laiton Rondelle M27 N Tube ø42,4	Tube ø42,4	Fileté G1' Tube ø42,4

Listes des bouquets et des crosses qui peuvent être montés

Bq Manoir
Bq Nancy
Bq Sommevoire Ø 90
Bq Trinité
Bq Versailles
Bq Vulcain

Crosse Eveque
Crosse Spirale
Crosse Saint-Germain

Vue de l'emmanchement :

