

NAMUR

Candélabres Namur

Candélabres en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Disponible en 3 hauteurs en simple feu.
Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2. Autres régions sur demande.

Applications suggérées :
Voies urbaines et places.


Hauteurs de fixation du luminaire :
3.02 m, 3.30 m et 4.12 m.

Fixations du luminaire :
Ø 60 mm, Ø 27 pdg ou 34 pdg.
Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :
Sceller les 4 tiges de scellement 1.
Passer le câble d'alimentation du luminaire dans le fut 4, 5 ou 6.
Fixer le luminaire au fut.
Mettre en place la borne 3 sur les scellements.
Fixer la borne à l'aide des rondelles et des écrous des scellements 1.
Mettre en place le fut sur la borne.
Remplir l'espace libre entre la borne et le massif avec du béton sans retrait.
Prévoir un drain.

Livraison :
Eléments livrés en kit : borne, fut, ensemble scellements.

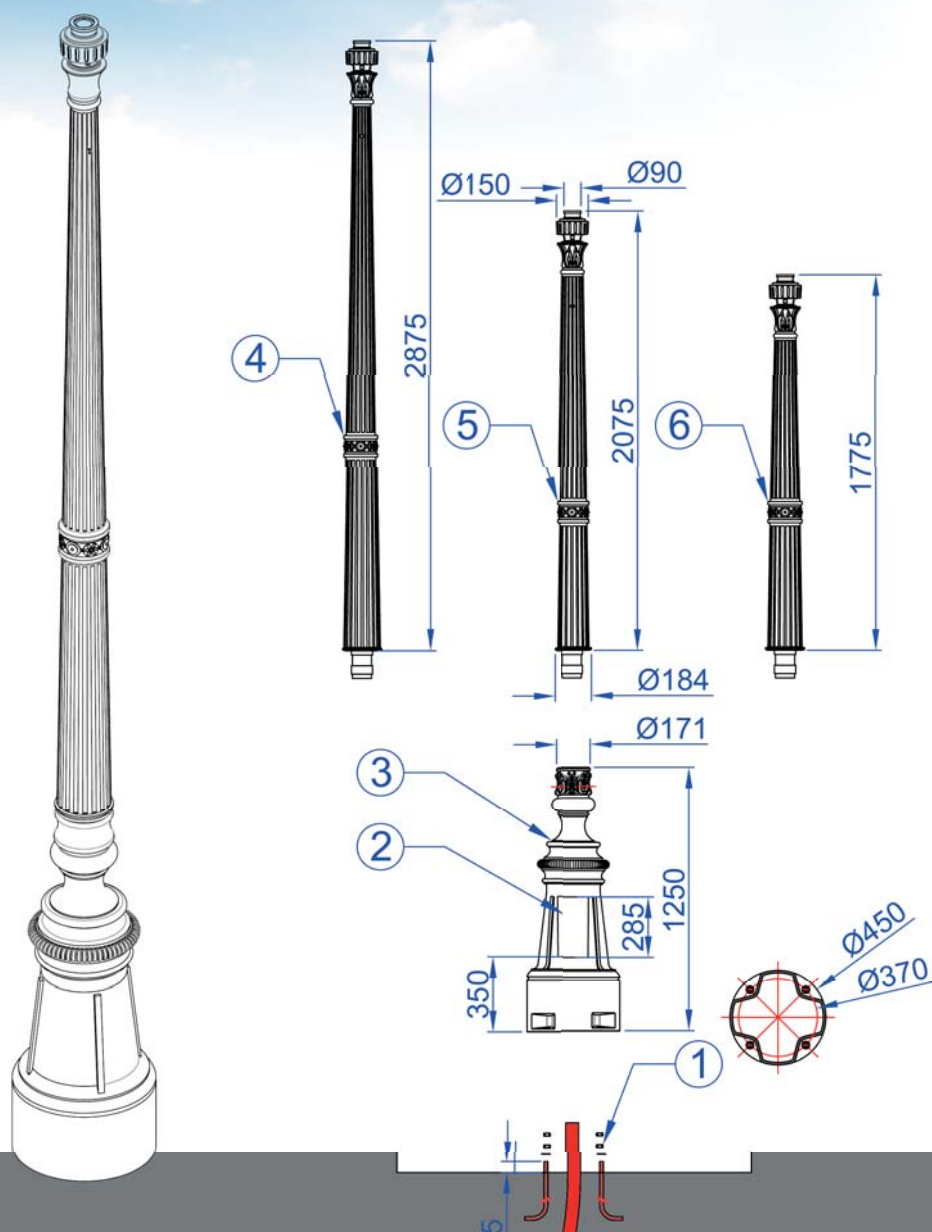

Candélabre composé :

- 6 d'un fut en fonte ht 1775
- 5 ou d'un fut en fonte ht 2075
- 4 ou d'un fut en fonte ht 2875
- 3 et d'une borne en fonte ht 1250
- 2 Porte en fonte
LP 150 HP 265 HSP 345
- 1 4 scellements J M18x370

Volume inscrit
L 113 p 200 H 265

