

PARISIEN

Candélabres Parisien

Candélabres en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Disponible en 5 hauteurs.

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

2.85 m, 3.30 m et 3.85 m, 4.30 et 4.85 m.

Fixations du luminaire :

Ø 60 mm, Ø27 pdg ou 34 pdg.

Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Passer les câbles d'alimentation et pilotage du luminaire.

Fixer l'ensemble socle 4 et borne 5 au sol.


Fixer le luminaire sur le tube crapaudine 11.

Assembler progressivement les pièces constitutives du candélabre, la crapaudine et le luminaire sur la borne 5.

Les futs 7, 8 et 9 doivent être fixés sur la borne à l'aide des 4 vis M12 fournies en respectant un couple de serrage de 55 Nm. Il convient de dégraisser les filetages et d'appliquer du frein filet fort.

Livraison :

Eléments livrés en kit : ensemble socle et borne, fut, réhausse (option), crapaudine, ensemble scellements.

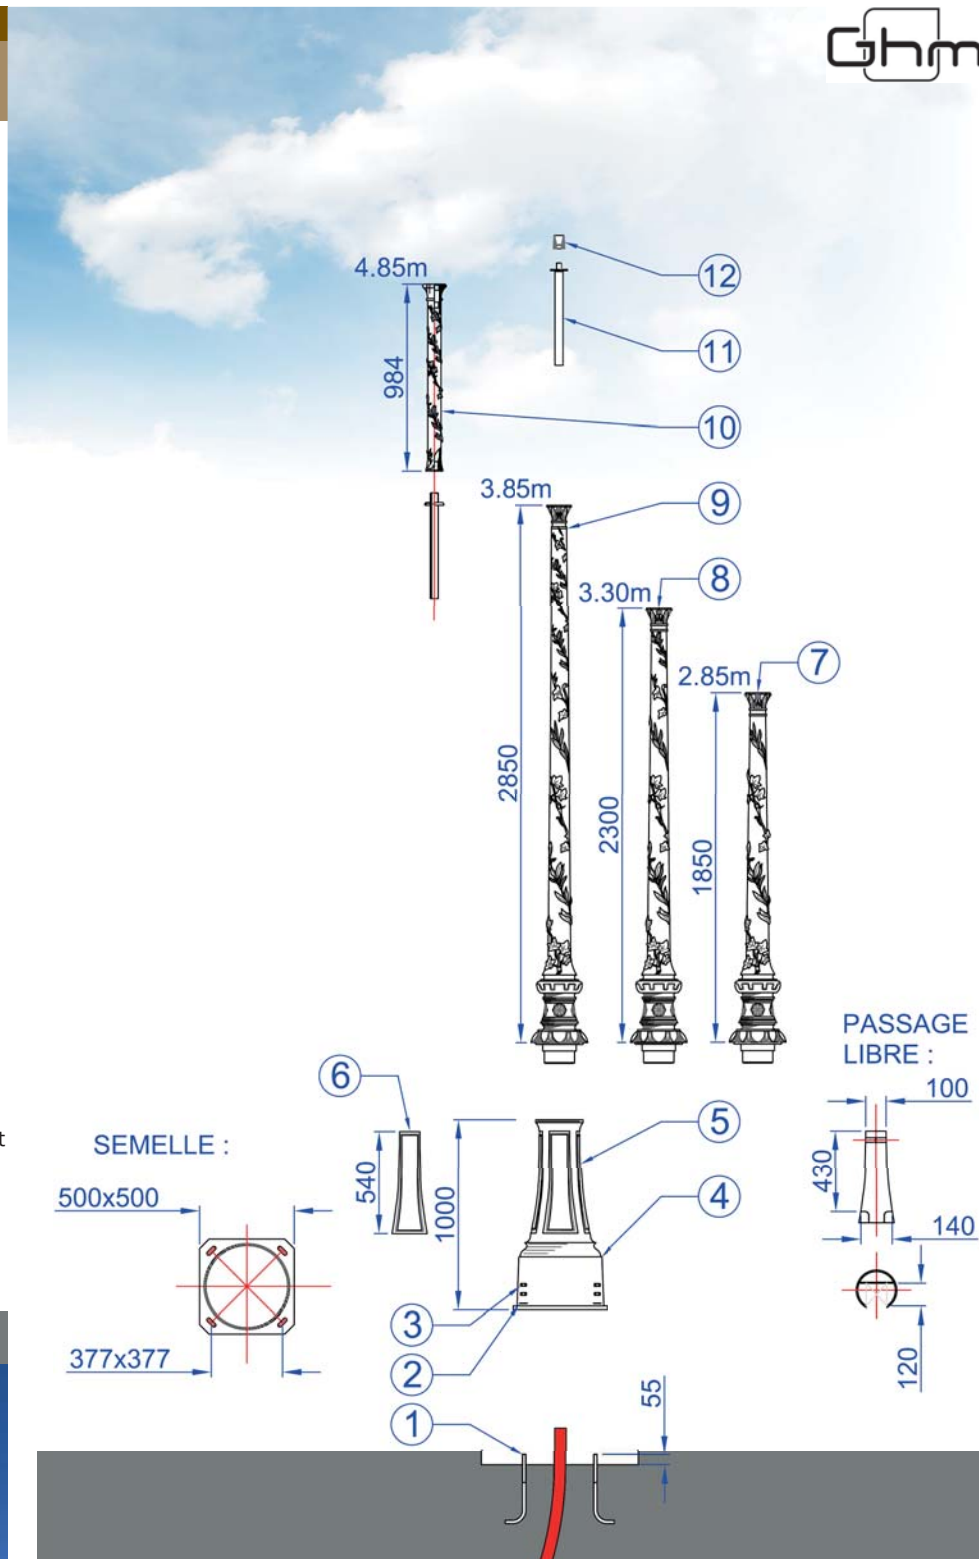

12 Embout Ø60 en fonte ENGJL

11 Tube crapaudine fileté G3/4

10 Réhausse en fonte ENGJL ht 1000 (20 kg) (pièce de jonction acier : 1 kg)

9 Fut en fonte ENGJL ht 2850 (82 kg)

8 ou fut en fonte ENGJL ht 2300 (63,5 kg)

7 ou fut en fonte ENGJL ht 1850 (58 kg)

6 Porte en fonte ENGJL (4,5 kg)

LP : 100 HP : 540 HSP : 400 Volume inscrit (mm) (Lxpxh) : 100x140x430

5 Borne en fonte ENGJL (53,0 kg)

4 Socle en fonte ENGJL (54,9 kg)

3 4 écrous M18

2 4 rondelles

1 4 scellements J M18x370 (4 kg)

PARISIEN

Candélabres Parisien (entraxe 200x200)

Candélabres en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Disponible en 4 hauteurs.

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

2.86 m, 3.31 m et 3.86 m et 4.30 m.

Fixations du luminaire :

Ø 60 mm, Ø27 pdg ou 34 pdg.

Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement 1.

Passer les câbles d'alimentation et pilotage

du luminaire. Fixer le socle 4 au sol.

Assembler la borne 5 sur le socle.

Fixer le luminaire sur le tube crapaudine 11.

Assembler progressivement les pièces constitutives

du candélabre, la crapaudine et le luminaire

sur la borne 5.

Les futs 7, 8 et 9 doivent être fixés sur la borne à l'aide

des 4 vis M12 fournies en respectant un couple de ser-


rage de 55 Nm. Il convient de dégraisser les filetages et

d'appliquer du frein filet fort.

Livraison :

Eléments livrés en kit : socle, borne, fut, (réhausse),

crapaudine, ensemble scellements.

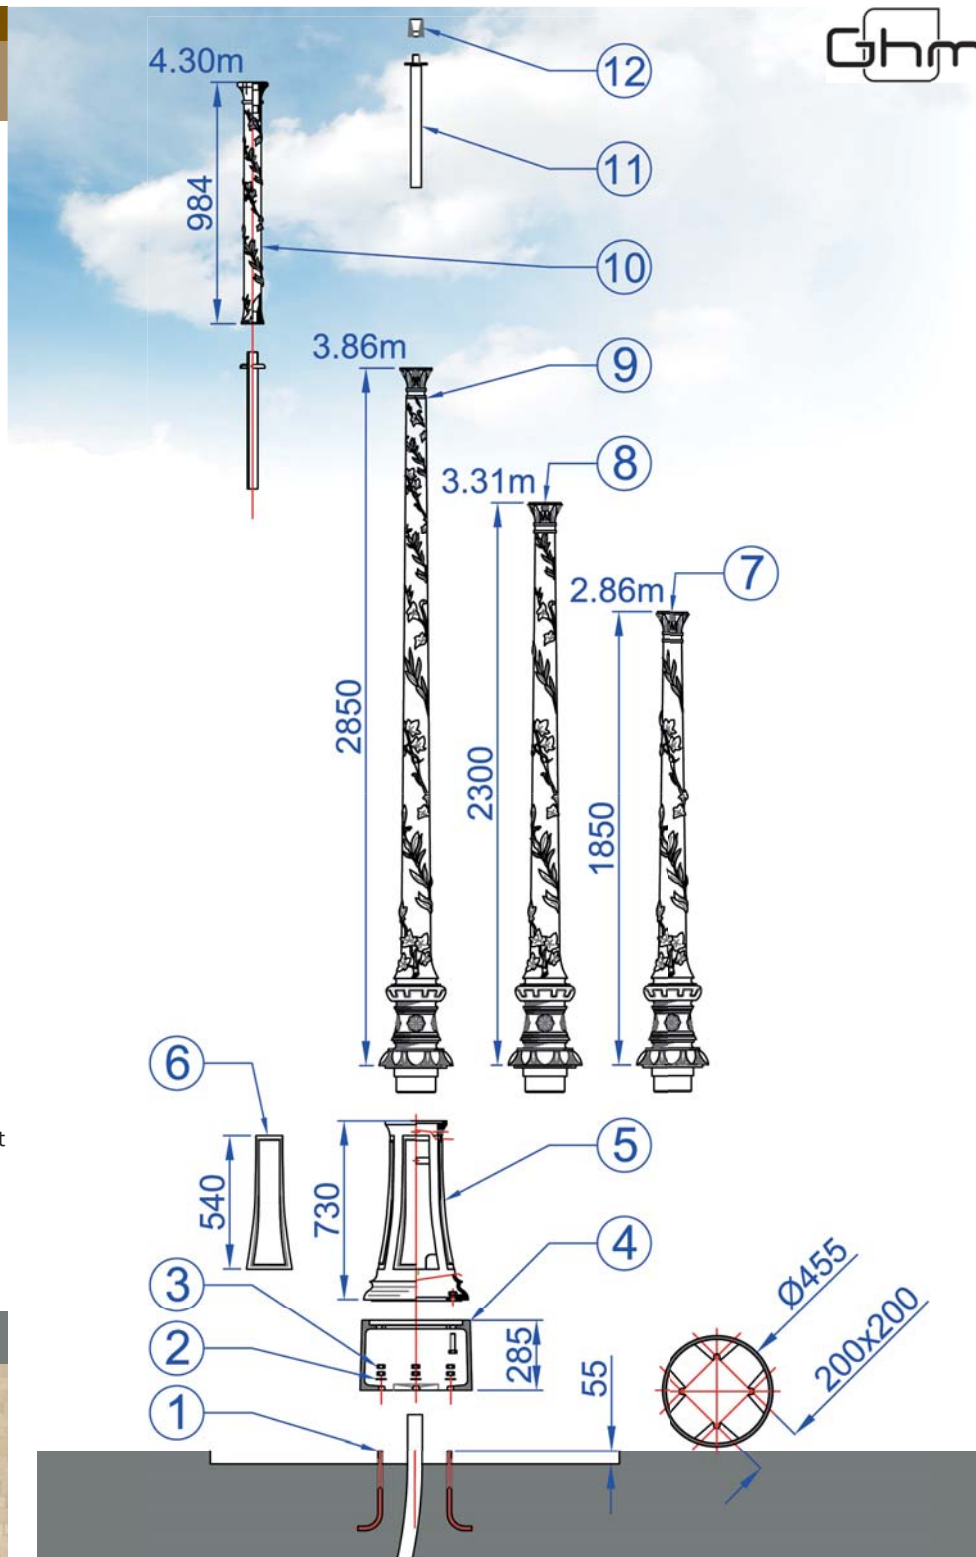

12 Embout Ø60 en fonte ENGJL

11 Tube crapaudine fileté G3/4

10 Réhausse en fonte ENGJL ht 1000 (20 kg) (pièce de jonction acier : 1 kg)

9 Fut en fonte ENGJL ht 2850 (82 kg)

8 ou fut en fonte ENGJL ht 2300 (63,5 kg)

7 ou fut en fonte ENGJL ht 1850 (58 kg)

6 Porte en fonte ENGJL (4,5 kg)

LP : 100 HP : 540 HSP : 400 Volume inscrit (mm) (Lxpxh) : 100x140x430

5 Borne en fonte ENGJL (56,6 kg)

4 Socle 200x200 en fonte ENGJL (40 kg)

3 4 écrous M18

2 4 rondelles

1 4 scellements J M18x370 (4 kg)

PARISIEN

Candélabres Parisien de parapet

Candélabres en fonte
(forme et texture obtenues par moulage)

Disponible en 5 hauteurs.

Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions sur demande.

Applications suggérées :

Voies urbaines et places.

Hauteurs de fixation du luminaire :

2.04 m, 2.49 m et 3.04 m, 3.49 et 4.04 m.

Fixations du luminaire :

Ø 60 mm, Ø27 pdg ou 34 pdg.

Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :

Sceller les 4 tiges de scellement **1**.

Passer les câbles d'alimentation et pilotage du luminaire dans les différentes pièces constitutives du candélabre.


Fixer le socle **2** au sol.

Fixer le luminaire sur le tube crapaudine **9**.

Assembler progressivement les pièces constitutives du candélabre, la crapaudine et le luminaire sur le socle **2**.

Livraison :

Eléments livrés en kit : socle, fut, réhausse (option), crapaudine, ensemble scellements.

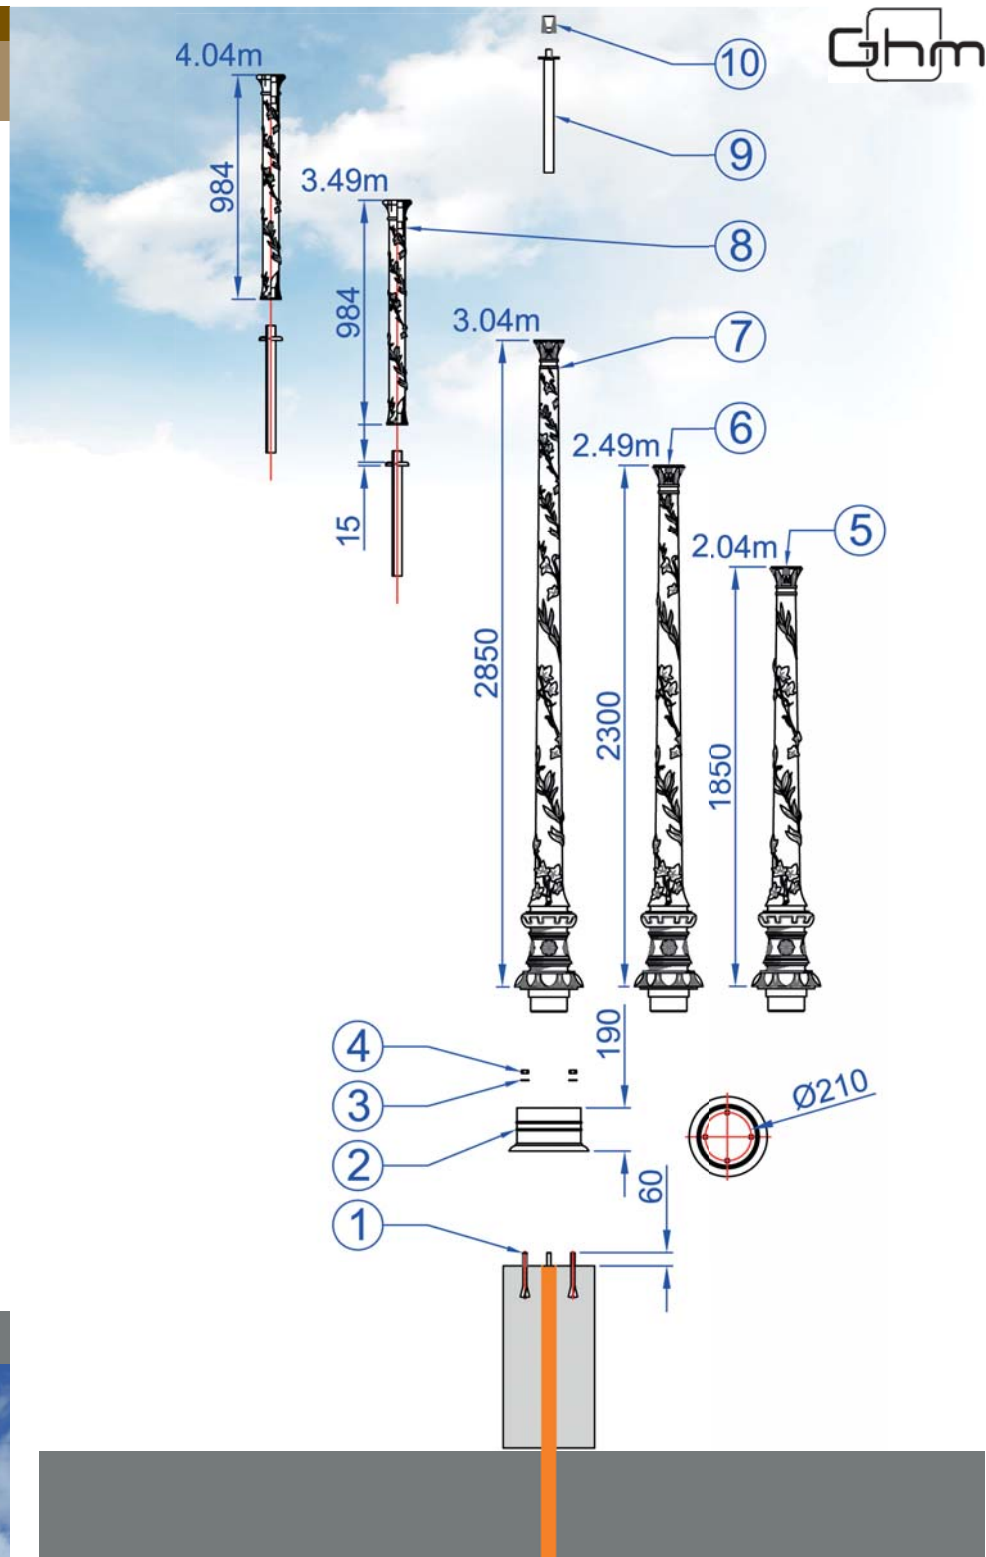

- 10** Embout Ø60 en fonte ENGJL
- 9** Tube crapaudine fileté G3/4
- 8** Réhausse en fonte ENGJL ht 1000 (20 kg) (pièce de jonction acier : 1 kg)
- 7** Fut en fonte ENGJL ht 2850 (82 kg)
- 6** ou fut en fonte ENGJL ht 2300 (63,5 kg)
- 5** ou fut en fonte ENGJL ht 1850 (58 kg)
- 4** Socle en fonte ENGJL (31 kg)
- 3** 4 écrous M18
- 2** 4 rondelles
- 1** 4 scellements QDC 18x200 (1 kg)

Montage de luminaires en top :

Tube crapaudine	Tube crapaudine et embout Ø60lg60 pour luminaires G3/4	Tube crapaudine et embout fileté G1
pour luminaires G3/4	pour luminaires Ø60 lg 60	pour luminaires G1

Fileté G3/4"
Erou G3/4 laiton
Rondelle M27 N

60
Ø60

Fileté G1'

Tube Ø42,4

Ø50

135

405

Listes des bouquets et des crosses qui peuvent être montés

Modèle 2,29	Modèle 2,79	Modèle 2,94	Modèle 3,29
		Bq Manoir Bq Sommevoire Ø 125 Bq Paris Bq Trinité Bq Versailles Crosse Evêque Crosse Spirale	

Vue de l'emmanchement :

Tube du bouquet

Ø50

135

405

Fiche n° 040259T4/1

