
contemporain



# phénix

## Candélabre Phénix
## Candélabre en acier
## 1 ou 2 feux

GHM
la ville avec éclat



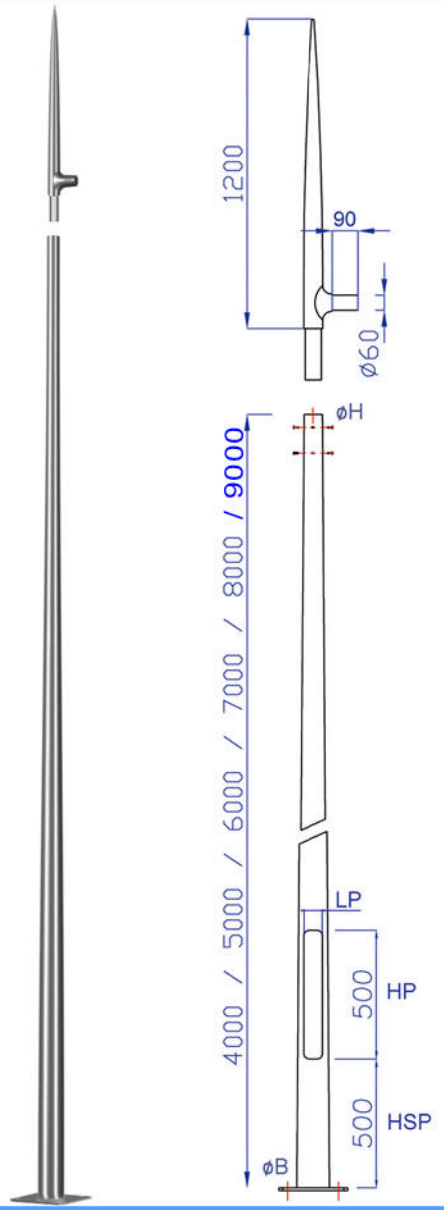

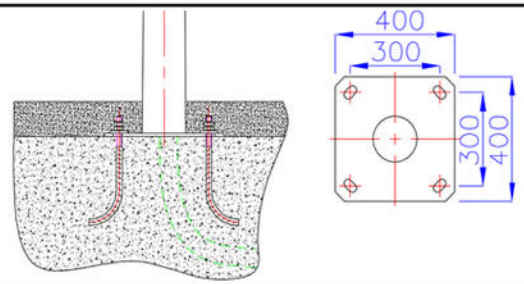
| hauteurs totales (m) : | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur de fixation du luminaire (m) : | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | 9,1 |
| Mat (H,B) | En acier (74/130) | En acier (76/146) | En acier (76/160) | En acier (76/174) | En acier (76/188) | En acier (76/202) |
| Saillie (m) | 0,1 | | | | | |
| Pointe | Phénix en aluminium | | | | | |
| Porte (LP/HP/HSP) (mm) | 71 / 500 / 500 | 98/500/500 | 101/500/500 | 103/500/500 | 128/500/500 | 131/500/500 |
| Vol inscrit (mm) (Lxpxh) | 66 x 69 x 460 | 90 x 92 x 460 | 90x108x460 | 110x115x 460 | 110x132x 460 | 110x134x460 |
| 4 scellements | JT M14 x 300 | JT M18 x 400 | | | | |
| Scellements |  |  | | | | |
| Livraison en kit | Pointe, mât, ensemble scellement | | | | | |

## Fiche n° 040038T4/1

contemporain

# Phénix


## Candélabre Phénix Aiguille
## Candélabre en acier

GHM

CE
Certificat de conformité délivré par le cticm
1166 CPD - 0008
1166 CPD - 0007





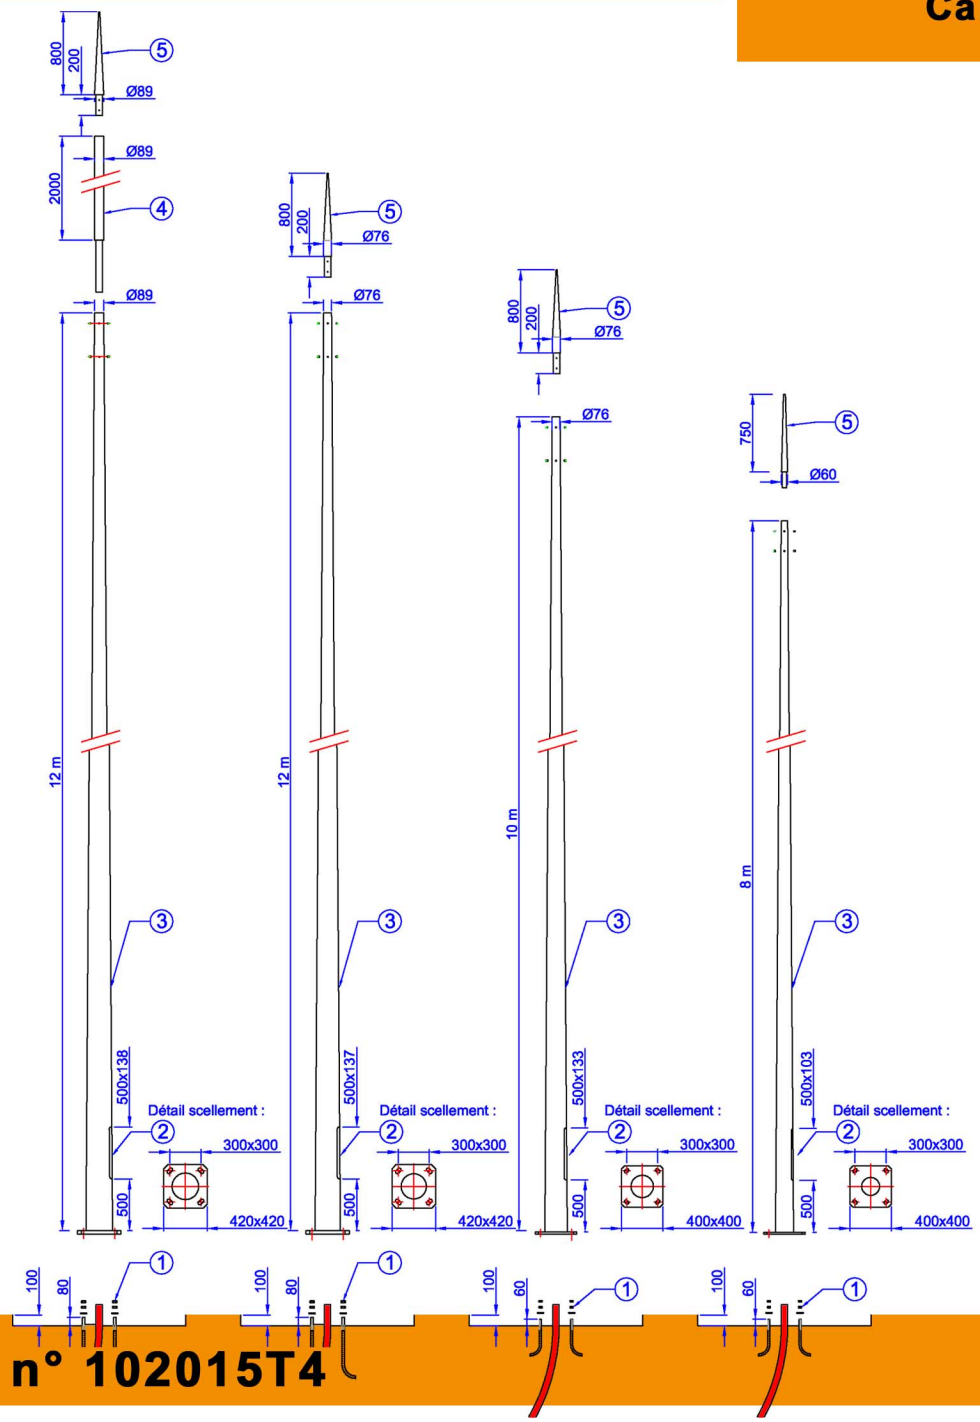


| | |
|---|---|
| 5 | Pointe en aluminium moulé<br>Ø89 mm hauteur 800 mm pour le modèle 14 mètres<br>Ø76 mm hauteur 800 mm pour les modèles 10 et 12 mètres<br>Ø60 mm hauteur 750 mm pour le modèle 8 mètres |
| 4 | Réhausse en acier galvanisé<br>(uniquement sur le modèle 14 mètres |
| 3 | Mat en acier galvanisé<br>Symphonie S 12 mètres pour le modèle 14 m<br>Adagio S 12 mètres pour le modèle 12 m<br>Adagio S 10 mètres pour le modèle 10 m<br>Concerto 8 mètres pour le modèle 8 m<br>Le nombre, la hauteur de fixation et l'orientation par rapport à la porte des projecteurs doit-être défini avant la commande |
| 2 | Porte en acier galvanisé<br>modèle 14 m LP 138 HP 500 HSP 500 (mm)<br>Modèle 12 m LP 137 HP 500 HSP 500<br>Modèle 10 m LP 133 HP 500 HSP 500<br>Modèle 8 m LP 103 HP 500 HSP 500<br><br>Vol inscrit<br>modèle 14 m L 110 p 199 h 460 (mm)<br>modèle 12 m L 110 p 184 h 460<br>modèle 10 m L 110 p 151 h 460<br>modèle 8 m L 90 p 114 h 460 |
| 1 | 4 scellements JT M24x650 pour modèles 14 et 12 mètres<br>ou 4 scellements JT M18x400 pour modèles 10 et 8 mètres |

**Livraison :**
Eléments livrés en kit : Pointe, réhausse, mat , ensemble scellement

**Montage :**
Sceller les 4 tiges à scellement **1** en respectant les cotes de 100 et 60 mm. (100 et 80 mm pour les modèles de 12 et 14 mètres)
Passer les câbles d'alimentation des projecteurs dans la réhausse ou le mat.
Fixer les projecteurs.
Mettre en place la réhausse **4** sur le mat (uniquement pour le modèle 14m).
Mettre en place la pointe **5** sur le mat.
Mettre en place le candélabre sur les scellements en le portant par le mat.
Fixer le candélabre à l'aide des rondelles et des écrous des scellements **1.**

## Fiche n° 102015T4