

## RIVOLI

## Candélabres Rivoli

Candélabres en fonte  
(forme et texture obtenues par moulage)

Disponible en 4 hauteurs.  
Conforme aux normes NF EN 1991-1-4 et NF EN 1993  
Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2. Autres régions sur demande.

Applications suggérées :  
Voies urbaines et places.


Hauteurs de fixation du luminaire :  
4.11 m, 4.61 m, 4.76 m et 5.11 m.

Fixations du luminaire :  
Ø 60 mm, Ø 27 pdg ou 34 pdg.  
Autres sur demande en fonction du luminaire.

Finition : Thermolaquage polyester.

Montage :  
Sceller les 4 tiges de scellement 1.  
Mettre en place la borne 2 sur les scellements.  
Passer le câble du luminaire dans les fûts et le tube crapaudine.  
Assembler les fûts et le tube crapaudine sur la borne.  
Remplir l'espace libre entre la borne et le massif avec du béton sans retrait. Prévoir un drain.

Livraison :  
Eléments livrés en kit : Borne, fut inférieur, fut supérieur et ensemble scellements.

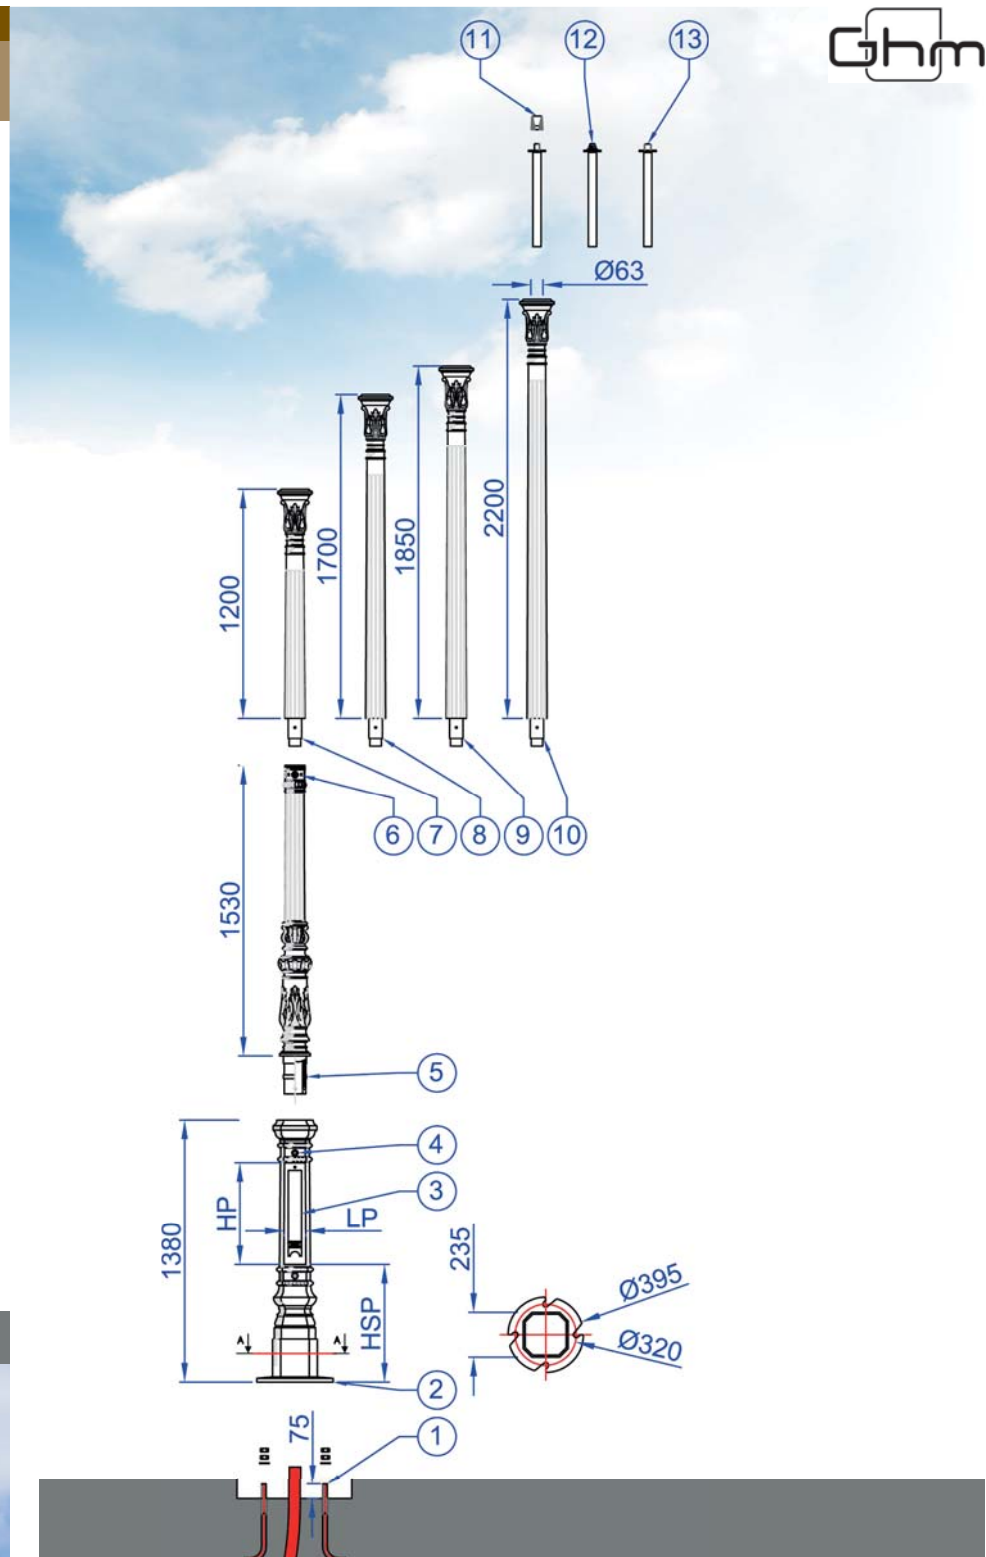

- 13 Tube crapaudine en acier galvanisé fileté G1
- 12 ou tube crapaudine en acier galvanisé fileté G3/4
- 11 ou tube crapaudine en acier galvanisé fileté G3/4 avec embout en fonte Ø60
- 10 Fut supérieur en fonte ENGJL ht 2200 (55 kg)
- 9 Fut supérieur en fonte ENGJL ht 1850 (40 kg)
- 8 Fut supérieur en fonte ENGJL ht 1700 (37 kg)
- 7 Fut supérieur en fonte ENGJL ht 1200 (30 kg)
- 6 4 vis FHc M12x30
- 5 Fut inférieur bas (39,5 kg) et inférieur haut (23,2 kg) en fonte ENGJL
- 4 4 vis FHc M16x50
- 3 Porte en fonte ENGJL (3,7 kg) LP=115 HP=538 HSP=610
- 2 Borne en fonte ENGJL (54,3 kg) avec socle en fonte ENGJL (56,5 kg)  
(volume inscrit: L : 100 mm p : 120 mm h : 520 mm)
- 1 4 scellements J M24x500 avec écrous, contre-écrous et rondelles (4x2 kg)

