



ORIENTIS

Sobre & Smart





Orientis


Repensé pour l'essentiel

Orientis renaît, plus discret, plus essentiel.
Repensé dans ses lignes, il se fait compact et sobre.

SmartReady, détection intégrée, Orientis s'inscrit dans l'intelligence des espaces contemporains, prêt à dialoguer avec leur environnement.

L'évolution de son module LED le rend plus efficace tandis que sa technologie Tunable White **module la clarté au rythme du vivant, respectant la nuit et préservant la biodiversité**.

Entre innovation et sensibilité, **il éclaire désormais avec conscience autant qu'avec élégance**.

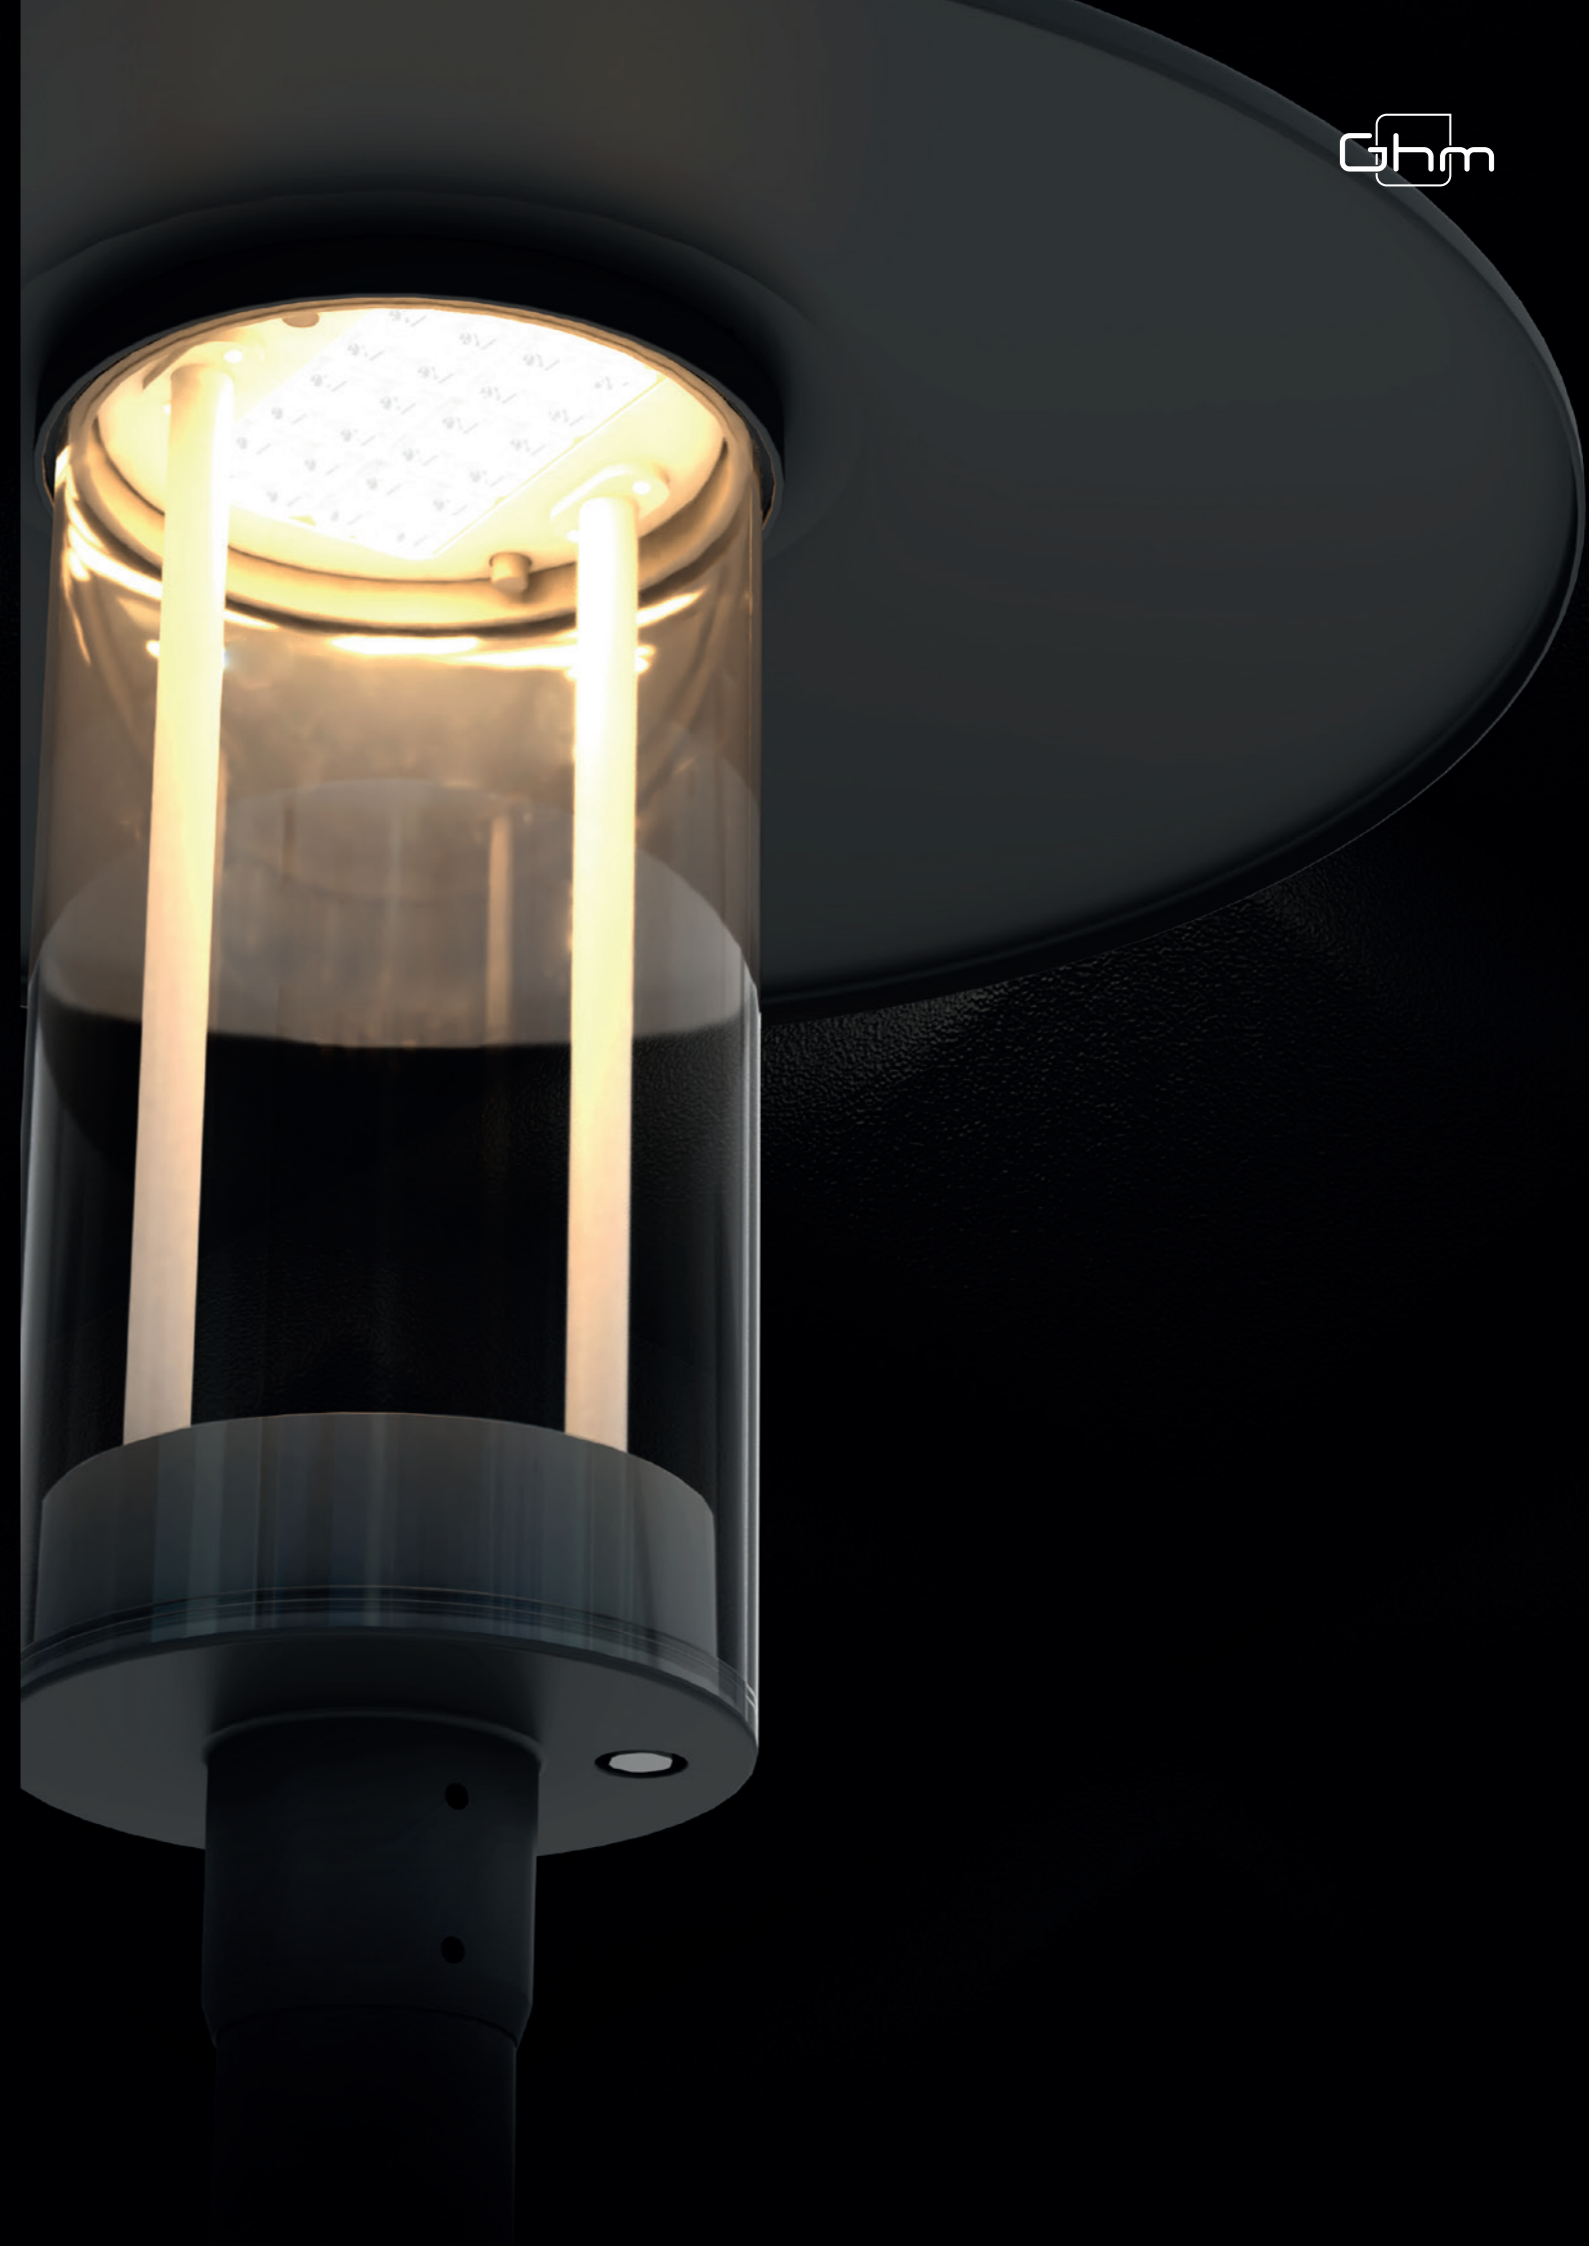

ORIENTIS

Design : Ghm



Luminaire Ghm technologie LED ECLATEC

IP66 IK 10

Deux versions : Avec ou sans chapeau

Constitution : Fonderie d'aluminium injecté
Tirants en acier en couleur fixe gris RAL 9006
Sous face PCB couleur fixe gris RAL 9006

Vasque : Polycarbonate Haute Claire (PHC)

Finition : Thermolaquage polyester,
teintes RAL au choix

Degré d'étanchéité : IP 66, selon norme EN 60 529


Indice de protection aux chocs : IK 10

Classe électrique : Classe I et II

Poids - Scx :
Avec chapeau : 7,6 kg - 0,12 m²
Sans chapeau : 5,8 kg - 0,10 m²

Précâblage du luminaire en usine.

INTERFACES MÉCANIQUES



Porté :
Fixation top de mât Ø 60 mm ou Ø 76 mm
Lg 70 mm, par 6 vis

MAINTENANCES




Maintenance de l'appareillage

Ouverture sans outil avec retrait du capuchon top en appuyant sur les 2 palettes (bouchon retenu par filin de sécurité)

Maintenance des sources LED

Retrait du module LED par 2 vis après déconnexion électrique

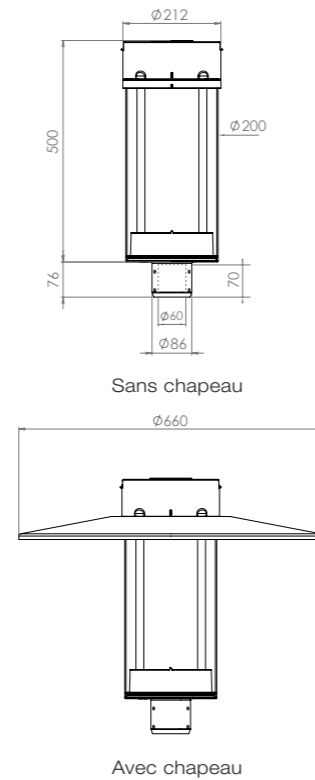

SMART

- ✓ Smart-Ready (ZD4i)
- ✓ Abaissement nocturne
- ✓ Détection
- ✓ Tunable White
- ✓ Télégestion WIZARD

Détail des fonctionnalités SMART dans le synoptique disponible sur les sites Ghm et ECLATEC



Détection intégrée (option DEP)



ZD4i (option SmartReady)

SOURCES ET DISTRIBUTIONS

Sources LED : Barrettes BLS, équipées de lentilles QUADRALENS

PCB AXEL 24 LED, équipés de lentilles QUADRALENS

Températures de couleur :

Ambre*, 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K

*Approx. 1800 K

CONFORMITÉ À L'ARRÊTÉ « LIMITATION DES NUISANCES LUMINEUSES »

Du 27 décembre 2018 (hors zone de restriction spécifique)



ORIENTIS





Rue Antoine Durenne
52220 SOMMEVOIRE - FRANCE
Tél : +33 (0)3 25 55 43 21
www.ghm.fr
contact@ghm.fr

2026



Une marque du groupe Agora Makers 